东莞市地安电子科技有限公司
DONGGUAN CITY DIERAN ELECTRONICS CO.,LTD

REVISION RECORD				
REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	APPROVED	DATE

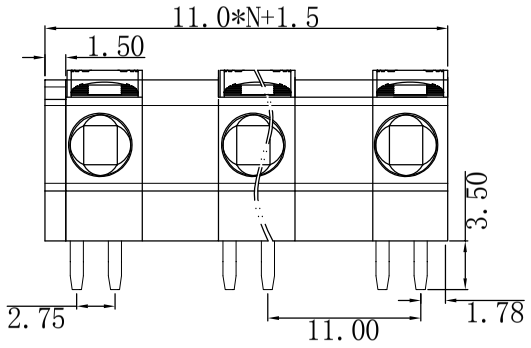

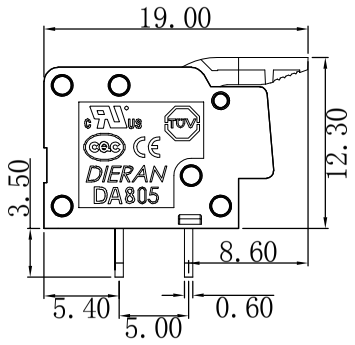

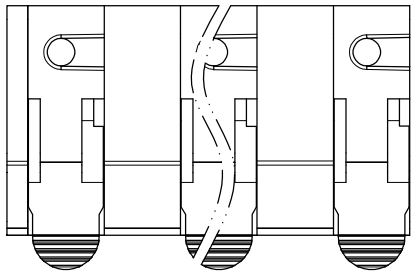

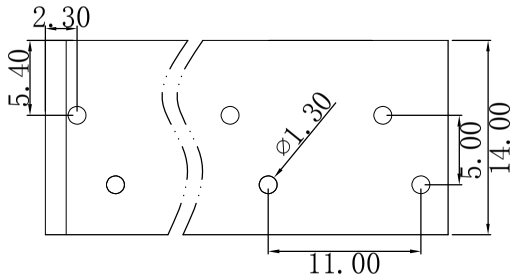

项目/参数/认证					
额定电压(Rated Voltage) [V]	450	450	450	300	
额定电流(Rated Current) [A]	32	32	32	20	
额定线经平方(Wire Range mm²)	0.34-4.0	0.34-4.0	0.34-4.0	0.34-4.0	
额定线经线号(Wire Range AWG)	22-12	22-12	22-12	22-12	
冲击电压 Impulse withstand voltage	4(KV)				
剥线长度(Stripping Length) [mm]	10-11(mm)				
绝缘材料(Insulation Material)	PA66 UL94V-0				
导体材料(Contactor Material)	红铜(Red brass)				
导体表面镀层(Contactive Coating)	镀锡 (Dumb tin)				
间距(Pitch) [mm]	11.0				
级数(Poles) [P]	2-32P				
工作温度(Operating temperatur)[℃]	-40℃～+105℃				
焊锡温度(Soldering temperature)[℃]	250℃/5S				

linear dimension (Tolerances Standard GB/T 14486-2008)								—	▱	⊥
variable range	to 6	over 6 to 10	over 10 to 30	over 30 to 60	over 60 to 100	over 100 to 160	over 160 to	to 10	over 10 to 100	over 100 to
tolerance	±0.20	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±1.60	0.10	0.30	0.60

单位/UNITS	mm	尺寸/SIZE	A4	比例/SCALE	1:1	第三视角/THIRD ANGLE PROJECTION	版本/REV	V0
东莞市地安电子科技有限公司						名称/TITLE	DA805-11.0	