CNP南方泵业

CDLK,CDLKF

50Hz

浸入式多级离心泵

南方泵业股份有限公司

NANFANG PUMP INDUSTRY CO .,LTD.

南方泵业股份有限公司（以下简称南方泵业）创建于1991年，2010年12月9日在深圳交易所发行上市，股票简称：“南方泵业”，股票代码：“300145”。

南方泵业系全国最早研发并规模化生产不锈钢冲压焊接离心泵企业，是目前国内不锈钢冲压焊接离心泵领域产销量最大的专业生产厂家，并在湖南设立了大泵的生产基地。产品的系列范围、销售总量、产品质量均排在国内同行业首位。也是行业内率先研制、生产、销售管网叠压成套设备的企业。公司建立了完善的营销服务网络，在不断满足国内市场需求的同时积极出口海外市场，产品广泛应用于增压、工业、生活供水、空调水循环、供暖、消防系统、地下水抽取、污水废水处理、化工行业和海水淡化等诸多领域。

主导产品有：CDL、CDLF系列不锈钢轻型立式多级离心泵；CHL、CHLF、CHLFT系列不锈钢轻型卧式多级离心泵；DRL恒压变频供水设备，NFWG无负压变频供水设备。CHLF系列轻型卧式多级离心泵，CHLK系列空调专用泵，WQ系列污水污物潜水电泵，SJ系列不锈钢多级深井潜水电泵，QY系列自吸式气液混合泵，CDLK系列浸入式多级离心泵，TD系列管道循环泵， MS系列轻型不锈钢卧式单级离心泵，NISO,NIS,NISF系列端吸离心泵、ZS系列不锈钢卧式单级离心泵，SWB系列不锈钢卧式单级离心泵，SP系列无堵塞自吸式排污泵，VMHP系列海水淡化高压泵，NSC单级双吸中开式离心泵，NDS卧式中开多级离心泵，VTP立式长轴透平泵等系列产品，性能指标均处于国内领先水平。

如今南方泵业已步入高速发展的轨道，在“打造中国泵业强企和世界泵业知名品牌”的康庄大路上迈出了跨越性的一步。并为更好的满足客户需要和业务拓展需求，在全国建立了广泛的销售与服务网络，在全国各大中城市均设有直属办事处及服务中心，旨为客户提供最为及时、满意的服务；同时，公司产品已成功进军国际市场，同欧美、东南亚等60多个国家和地区的客户均建立了良好的业务往来关系。

以此为契机，南方泵业秉承“诚信共赢 超越自我”，“竞有道 创无限”的企业理念，充分满足客户和市场需求，为实现“绿色水动力专家”而不懈努力！

中国节能认证　国家火炬计划重点高新技术企业　中国国家强制性产品认证证书　CE认证

中国船级社认证　矿用产品安全标志证书　安全生产标准化证书　中国质量认证

环境管理体系认证　职业健康安全管理体系认证　质量管理体系认证　测量管理体系认证

标准化良好行为证书　国际标准认证　中国环境标志（Ⅱ型）产品认证证书　• • •

总体数据

性能范围 3
产品范围 3
应用 4
运行条件 4
泵 4
电机 4
最大环境温度 4
型号含义 4
泵的安装 5
安装图 5
可供产品范围 5
可供产品范围 6
截面图 8
材料 8

技术数据

CDLK/CDLKF1 10
CDLK/CDLKF2 12
CDLK/CDLKF3 14
CDLK/CDLKF4 16
CDLK/CDLKF8 18
CDLK/CDLKF16 20
CDLK/CDLKF20 22
CDLK/CDLKF32 24
CDLK/CDLKF42 26

性能范围

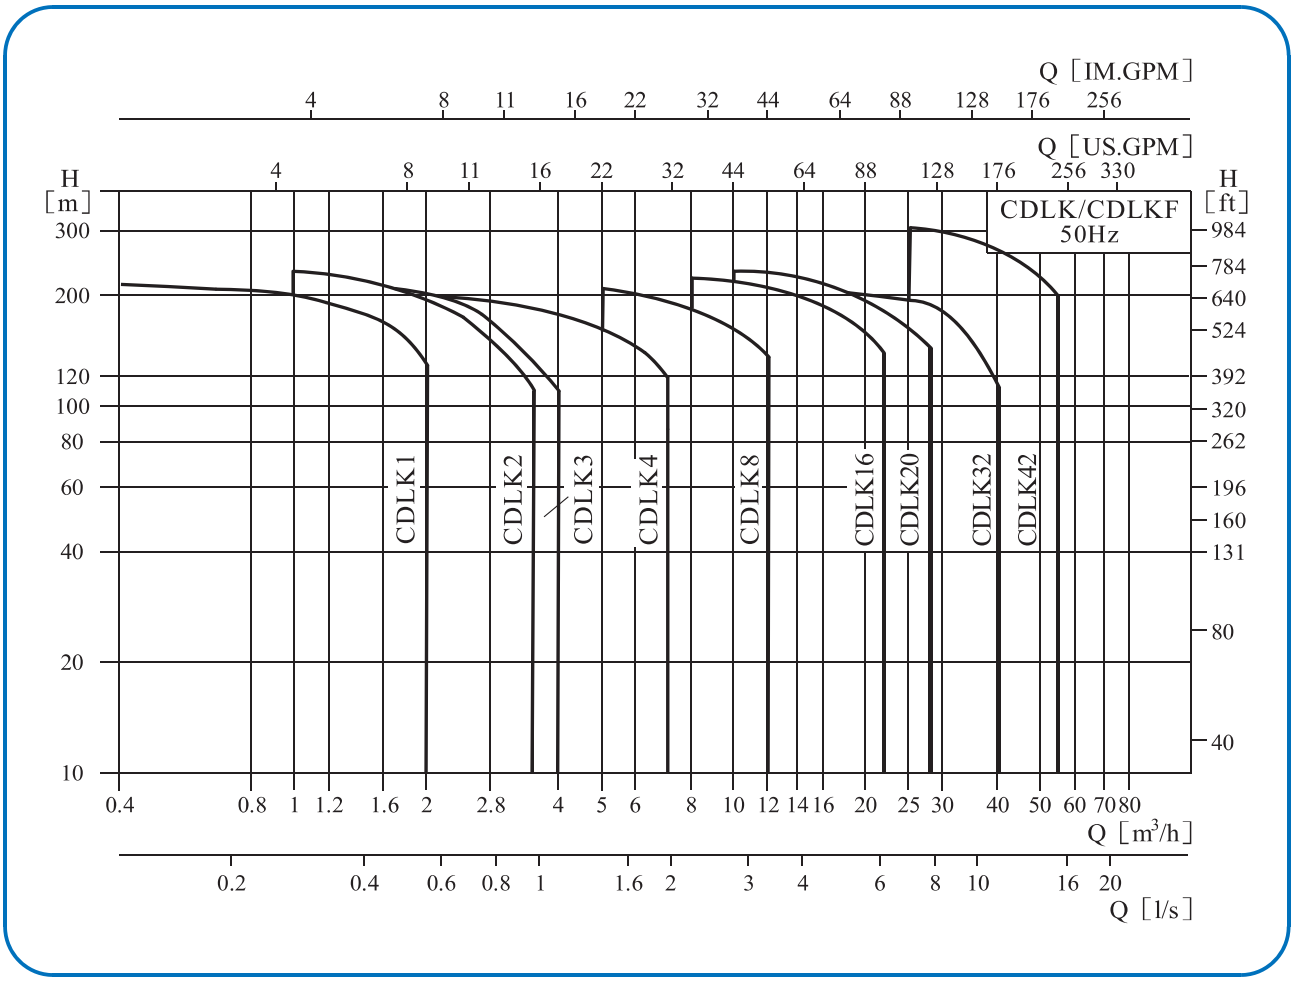

产品范围

说　明	CDLK1	CDLK2	CDLK3	CDLK4	CDLK8	CDLK16	CDLK20	CDLK32	CDLK42
额定流量 [m³/h]	1	2	3	4	8	16	20	32	42
额定流量 [l/s]	0.28	0.56	0.83	1.1	2.2	4.4	5.6	8.9	11.7
流量范围 [m³/h]	0.4~2	1~3.5	1.2~4	1.5~7	5~12	8~22	10~28	16~40	25~55
流量范围 [l/s]	0.11~0.56	0.28~0.97	0.33~1.1	0.42~1.9	1.4~3.3	2.2~6.1	2.8~7.8	4.4~11.1	6.9~15.3
最大扬程 [bar]	21	23	22	21	21	22	23	26	30
电机功率 [kW]	0.37~2.2	0.37~3	0.37~3	0.37~4	0.75~7.5	2.2~15	2.2~18.5	1.5~30	3~45
液体温度 [℃]	-15 ~ +105								
最高效率 [%]	44	46	54	57	62	66	69	73	75
管路连接									
管螺纹	G1¼″	G1¼″	G1¼″	G1¼″	G2″	G2″	G2″		
DIN法兰								DN65	DN80

电机

●电机为全封闭，风冷式二极标准电机。
●防护等级：IP55
●绝缘等级：F
●标准电压：50Hz:1×220-230/240V
3×200/346V
3×220-240/380-415V
3×220-255/380-440V
其他电压的电机按要求可供。
单相电机从0.37～2.2kW可供。

泵

CDLK / CDLKF 为安装标准电机的非自吸立式多级离心泵，电机轴通过泵头用联轴器直接与泵轴联接，泵可根据需要配置智能保护器，对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。为满足水槽或容器的安装深度，可安装空腔体来改变泵本身的长度，不同的级数长度见尺寸和重量表和可供产品范围表。

性能曲线

1、所有曲线都基于电机在恒速2900r/min的测量值。
2、曲线容差符合ISO9906，附录A。
3、测试采用20℃不含空气的水，运动粘度为1mm^2/s。
4、泵的使用参照加粗线的性能范围，以防流量过小产生过热和流量过大使电机过载等。

型号含义

CDLK,CDLKF1,2,3,4,8,16和20

CDLK F 4 - 120 / 12

- 12：叶轮数
- 120：级数×10
- 4：额定流量(m^3/h)
- F：(普通型略)过流部件为不锈钢304或316
- CDLK：浸入式多级离心泵

CDLK,CDLKF23和42

CDLK F 32 - 120 / 12 - 2

- 2：小叶轮数
- 12：叶轮数
- 120：级数×10
- 32：额定流量(m^3/h)
- F：(普通型略)过流部件为不锈钢304或316
- CDLK：浸入式多级离心泵

应 用

CDLK / CDLKF用于输送机床冷却液、润滑液、冷凝水输送、工业清洗设备和其它适合浸入式泵使用的场合，适应于不同温度、流量和压力范围，CDLK 适用于无腐蚀性液体，CDLK F 适用于轻度腐蚀性液体。
●具体用于电火花、车床、磨床、加工中心、冷却装置、工业清洗设备、过滤系统等。

最大环境温度

当泵在环境温度大于40℃或海拔大于1000m下运行时，由于空气密度低冷却效果差，电机输出功率P2会有一定降低。泵在上述情况下运行电机功率需配大。

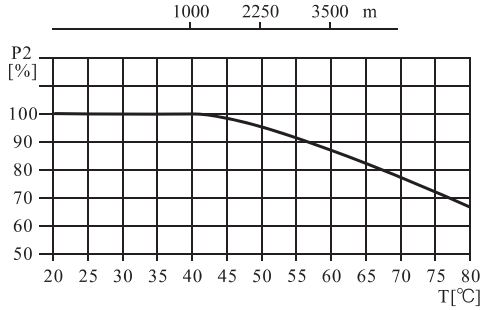

运行条件

●稀薄、干净、不含固体颗粒和纤维的非易爆液体，可输送水及冷却用水溶液和切割润滑液。
●液体温度：常温型-15℃～+70℃
热水型-15℃～+105℃

泵的安装

图尺寸为最小安装时尺寸：

CDLK/CDLKF1,2,3,4

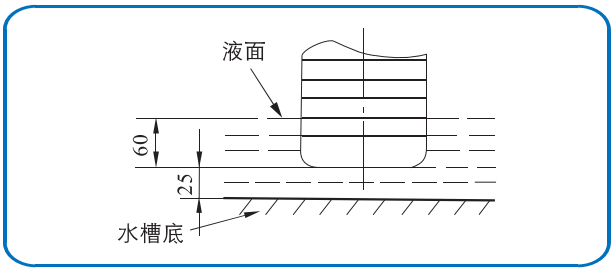

CDLK/CDLKF8,16,20

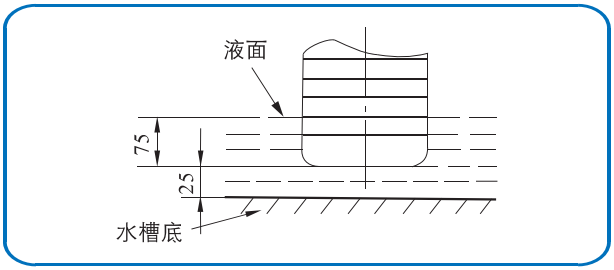

CDLK/CDLKF32,42

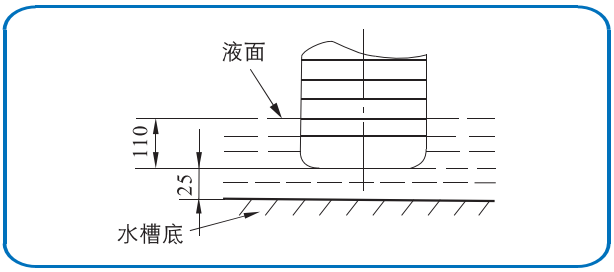

安装图

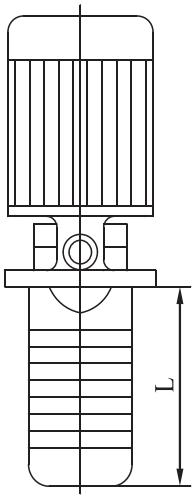

可供产品范围

型号	级数	叶轮数																							B (mm)
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17	19	21	23	25	27	30	33	36	
CDLK1	腔体数×10 20	●																							123
	30	○	●																						141
	40	○	○	●																					159
	50	○	○	○	●																				177
	60	○	○	○	○	●																			195
	70	○	○	○	○	○	●																		213
	80	○	○	○	○	○	○	●																	231
	90	○	○	○	○	○	○	○	●																249
	100	○	○	○	○	○	○	○	○	●															267
	110	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●														285
	120	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●													303
	130	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●												321
	150	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●											357
	170	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●										393
	190	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●									429
	210	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●								465
	230	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●							501
	250	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●						537
	270	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●					573
	300	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●				627
	330	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●			681
	360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●		735
配用电机（kW）		0.37						0.55				0.75			1.1				1.5			2.2			

●基本型　　○按要求可供

型号	级数	叶轮数													B (mm)
		2	3	4	5	6	7	9	11	13	15	18	22	26	
CDLK2	腔体数×10 20	●													123
	30	○	●												141
	40	○	○	●											159
	50	○	○	○	●										177
	60	○	○	○	○	●									195
	70	○	○	○	○	○	●								213
	90	○	○	○	○	○	○	●							249
	110	○	○	○	○	○	○	○	●						285
	130	○	○	○	○	○	○	○	○	●					321
	150	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●				357
	180	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●			411
	220	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●		483
	260	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	555
配用电机（kW）		0.37		0.55		0.75		1.1		1.5		2.2		3.0	

例:泵型号为 CDLK2-260/5

可供产品范围

型号	腔体数×10	级数	叶轮数																							B (mm)
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	36	
CDLK3		20	●																							123
		30	○	●																						141
		40	○	○	●																					159
		50	○	○	○	●																				177
		60	○	○	○	○	●																			195
		70	○	○	○	○	○	●																		213
		80	○	○	○	○	○	○	●																	231
		90	○	○	○	○	○	○	○	●																249
		100	○	○	○	○	○	○	○	○	●															267
		110	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●														285
		120	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●													303
		130	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●												321
		150	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●											357
		170	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●										393
		190	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●									429
		210	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●								465
		230	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●							501
		250	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●						537
		270	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●					573
		290	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●				609
		310	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●			645
		330	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●		681
		360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	735
配用电机（kW）			0.37			0.55		0.75				1.1				1.5			2.2					3		

型号	腔体数×10	级数	叶轮数												B (mm)
			2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	19	22	
CDLK4		20	●													148
		30	○	●												175
		40	○	○	●											202
		50	○	○	○	●										229
		60	○	○	○	○	●									256
		70	○	○	○	○	○	●								283
		80	○	○	○	○	○	○	●							310
		100	○	○	○	○	○	○	○	●						364
		120	○	○	○	○	○	○	○	○	●					418
		140	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●				472
		160	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●			526
		190	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●		607
		220	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	688
配用电机（kW）			0.37	0.55	0.75	1.1		1.5		2.2		3.0		4.0		

型号	腔体数×10	级数	叶轮数												B (mm)
			2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	
CDLK8		20	●												150
		30	○	●											180
		40	○	○	●										210
		50	○	○	○	●									240
		60	○	○	○	○	●								270
		80	○	○	○	○	○	●							330
		100	○	○	○	○	○	○	●						390
		120	○	○	○	○	○	○	○	●					450
		140	○	○	○	○	○	○	○	○	●				510
		160	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●			570
		180	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●		630
		200	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	690
配用电机（kW）			0.75	1.1	1.5	2.2		3.0	4.0		5.5		7.5		

型号	腔体数×10	级数	叶轮数											B (mm)
			2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	
CDLK16		20	●											180
		30	○	●										225
		40	○	○	●									270
		50	○	○	○	●								315
		60	○	○	○	○	●							360
		70	○	○	○	○	○	●						405
		80	○	○	○	○	○	○	●					450
		100	○	○	○	○	○	○	○	●				540
		120	○	○	○	○	○	○	○	○	●			630
		140	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●		720
		160	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	810
配用电机（kW）			2.2	3.0	4.0	5.5		7.5		11		15		

例:泵型号为 CDLK16-160/4

●基本型　　○按要求可供

可供产品范围

型号	级数	叶轮数 2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	17	B (mm)
CDLK20	腔体数×10 20	●											180
	30	○	●										225
	40	○	○	●									270
	50	○	○	○	●								315
	60	○	○	○	○	●							360
	70	○	○	○	○	○	●						405
	80	○	○	○	○	○	○	●					450
	100	○	○	○	○	○	○	○	●				540
	120	○	○	○	○	○	○	○	○	●			630
	140	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●		720
	170	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	855
配用电机（kW）		2.2	4.0	5.5		7.5		11		15		18.5	

型号	级数	叶轮数 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	B (mm)
CDLK32	腔体数×10 10	●														186
	20	○	●													256
	30	○	○	●												326
	40	○	○	○	●											396
	50	○	○	○	○	●										466
	60	○	○	○	○	○	●									536
	70	○	○	○	○	○	○	●								606
	80	○	○	○	○	○	○	○	●							676
	90	○	○	○	○	○	○	○	○	●						746
	100	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●					816
	110	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●				886
	120	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●			956
	130	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●		1026
	140	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	1096

型号	级数	叶轮数 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	B (mm)
CDLK42	腔体数×10 10	●													198
	20	○	●												278
	30	○	○	●											358
	40	○	○	○	●										438
	50	○	○	○	○	●									518
	60	○	○	○	○	○	●								598
	70	○	○	○	○	○	○	●							678
	80	○	○	○	○	○	○	○	●						758
	90	○	○	○	○	○	○	○	○	●					838
	100	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●				918
	110	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●			998
	120	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●		1078
	130	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	1158

●基本型　　○按要求可供

截面图 CDLK,CDLKF1,2,3,4

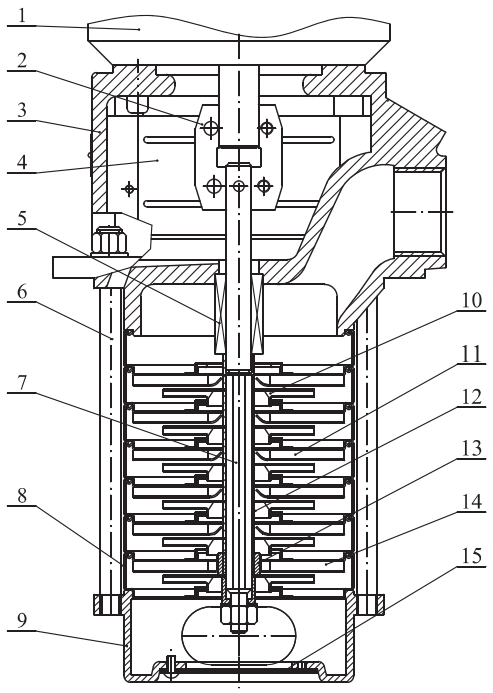

截面图 CDLK,CDLKF8,16,20

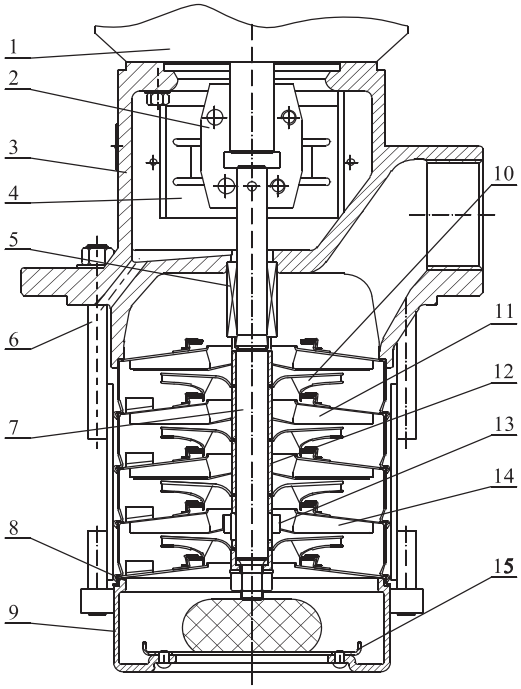

材料

序号	名称	材料	AISI/ASTM
1	电机		
2	联轴器	碳钢	
4	防护板	不锈钢	AISI304
5	机械密封		
6	拉紧件	不锈钢	AISI304
7	轴	不锈钢	AISI316
8	导流器	不锈钢	AISI304
9	进水体	不锈钢	AISI304
10	叶轮	不锈钢	AISI304
11	导叶	不锈钢	AISI304
12	叶轮隔套	不锈钢	AISI304
13	轴承	碳化钨	
14	支撑导叶	不锈钢	AISI304
15	滤网	不锈钢	AISI304
CDLK			
3	泵头	铸铁	ASTM25B
CDLKF			
3	泵头	不锈钢	AISI304

截面图 CDLK,CDLKF32, 42

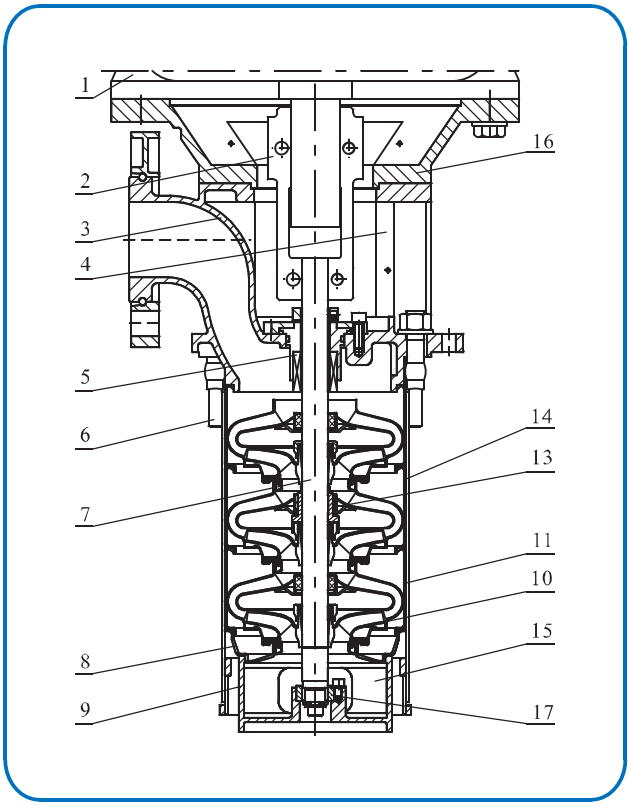

材料

序号	名称	材料	AISI/ASTM
1	电机		
2	联轴器	碳钢	
4	防护板	不锈钢	AISI304
5	机械密封		
6	拉紧件	不锈钢	AISI304
7	轴	不锈钢	AISI316 AISI304 AISI431
8	导流器	不锈钢	AISI304
9	进水体	不锈钢	AISI304
10	叶轮	不锈钢	AISI304
11	导叶	不锈钢	AISI304
13	轴承	碳化钨	
14	支撑导叶	不锈钢	AISI304
15	滤网	不锈钢	AISI304
16	过渡法兰	铸铁	ASTM25B
17	下轴承	碳化钨	
CDLK			
3	泵头	铸铁	ASTM25B
CDLKF			
3	泵头	不锈钢	AISI304

性能曲线

2900rpm

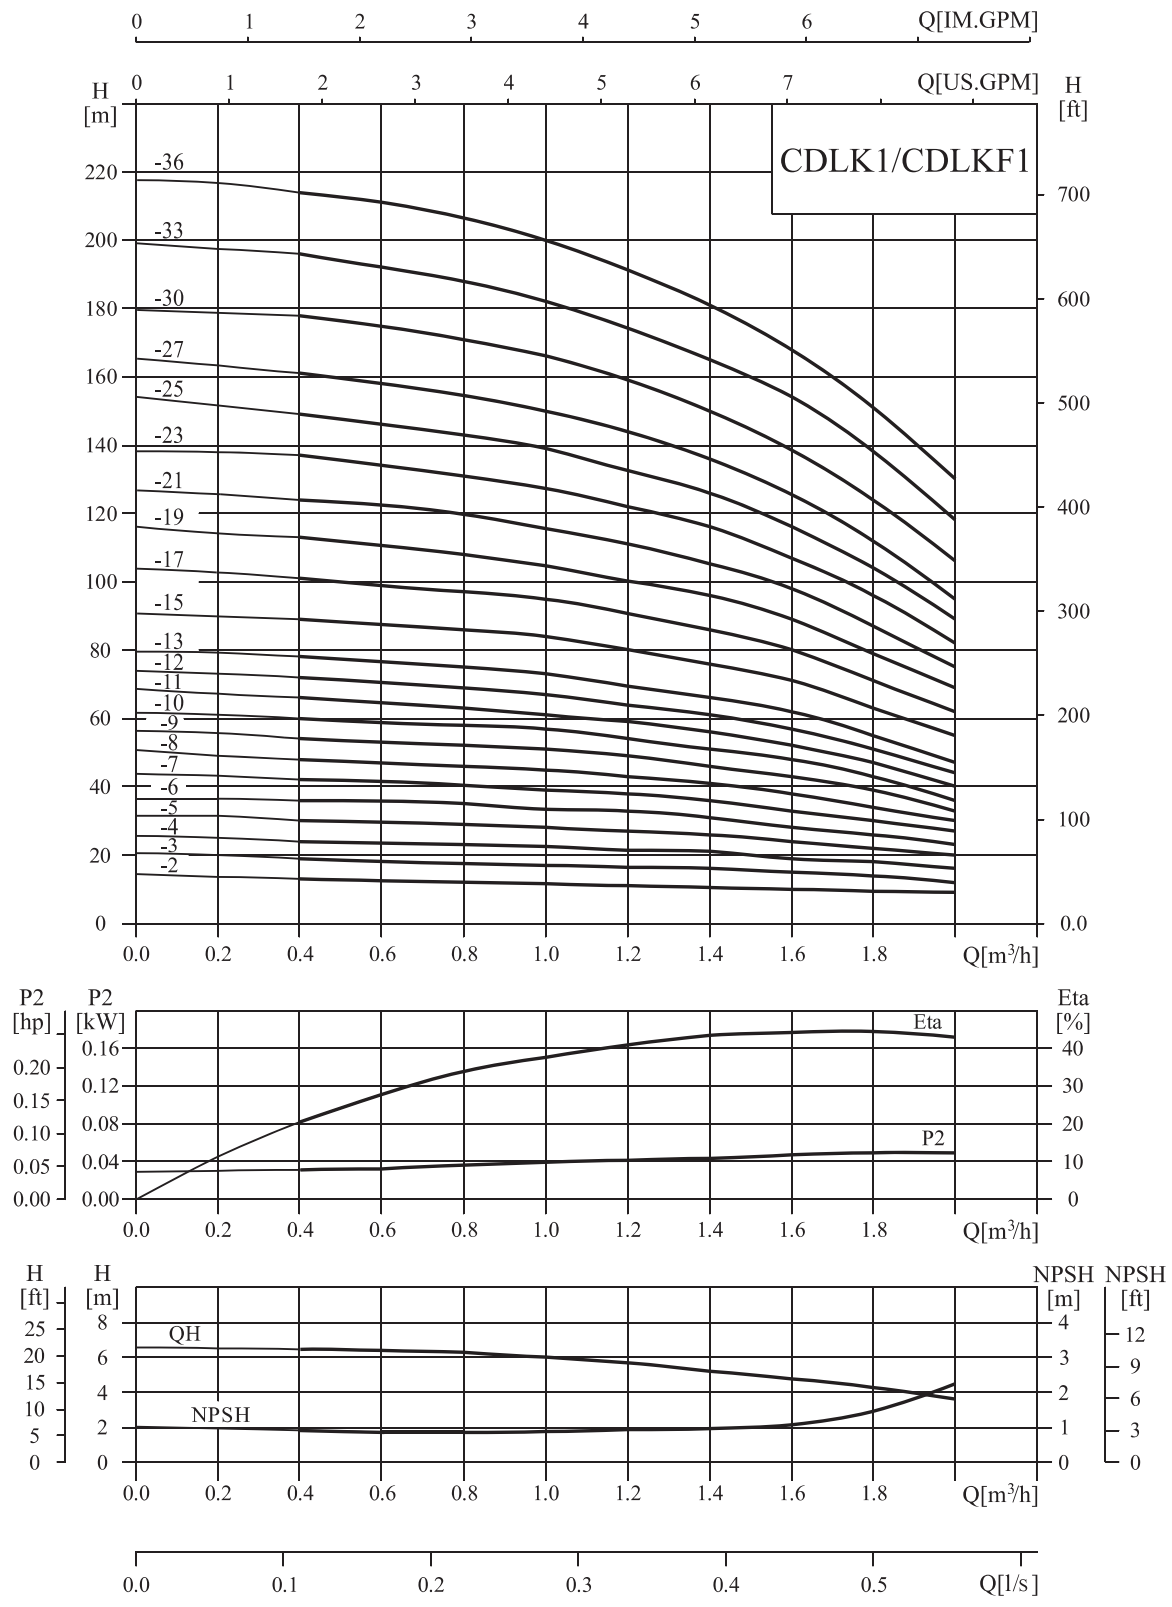

性能表

型号	配用电机 (kW)	Q (m^3/h)	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
CDLK1-20/2	0.37		13	12.5	12	11.5	11	10.5	10	9.5	9
CDLK1-30/3	0.37		19	18	17.5	17	16.5	16	15	14	12
CDLK1-40/4	0.37		24	23.5	23	22.5	21.5	21	19	18	16
CDLK1-50/5	0.37		30	29.6	29	28	27	26	24	22	20
CDLK1-60/6	0.37		36	35.5	35	33.5	33	31	28	26	23
CDLK1-70/7	0.37		42	41	40.5	39	38	36	33	30	27
CDLK1-80/8	0.55		48	47	46	45	43	41	38	34	30
CDLK1-90/9	0.55		54	53	52	51	49	46	43	39	33
CDLK1-100/10	0.55		60	59	58	57	54	51	48	43	36
CDLK1-110/11	0.55		66	65	63	61	59	56	52	47	40
CDLK1-120/12	0.75	H (m)	72	71	69	67	64	61	57	51	44
CDLK1-130/13	0.75		78	77	75	73	69	66	62	55	47
CDLK1-150/15	0.75		89	88	86	84	79	76	71	63	55
CDLK1-170/17	1.1		101	99	97	95	89	86	80	71	62
CDLK1-190/19	1.1		113	110	108	106	99	96	89	79	69
CDLK1-210/21	1.1		124	122	120	117	110	106	98	87	75
CDLK1-230/23	1.1		137	133	131	128	121	116	107	96	82
CDLK1-250/25	1.5		149	145	143	139	131	126	116	104	89
CDLK1-270/27	1.5		161	157	155	150	141	136	125	112	95
CDLK1-300/30	1.5		178	175	171	166	157	150	139	124	106
CDLK1-330/33	2.2		196	192	188	183	173	165	154	137	118
CDLK1-360/36	2.2		214	210	205	200	190	181	169	151	130

安装图

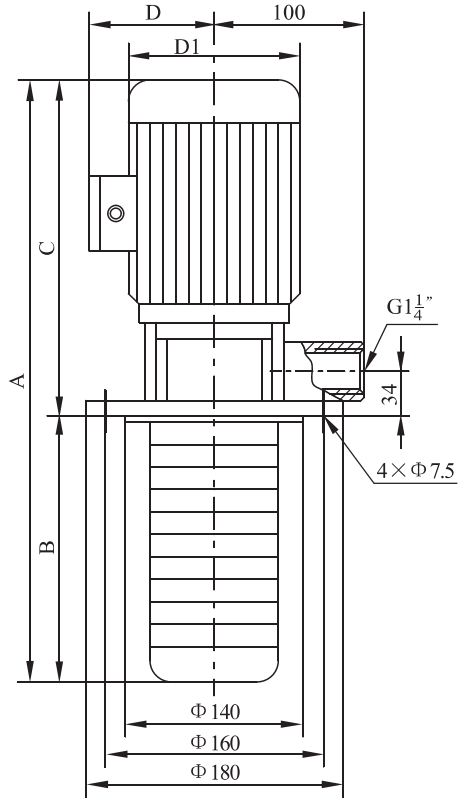

单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	A	B	C	D	D1	
CDLK1-20/2	453	123	330	117	148	15
CDLK1-30/3	471	141	330	117	148	15
CDLK1-40/4	489	159	330	117	148	15
CDLK1-50/5	507	177	330	117	148	16
CDLK1-60/6	525	195	330	117	148	16
CDLK1-70/7	543	213	330	117	148	16
CDLK1-80/8	561	231	330	117	148	17
CDLK1-90/9	579	249	330	117	148	17
CDLK1-100/10	597	267	330	117	148	17
CDLK1-110/11	615	285	330	117	148	17
CDLK1-120/12	661	303	358	142	170	20
CDLK1-130/13	679	321	358	142	170	20
CDLK1-150/15	715	357	358	142	170	20
CDLK1-170/17	751	393	358	142	170	22
CDLK1-190/19	787	429	358	142	170	22
CDLK1-210/21	823	465	358	142	170	23
CDLK1-230/23	859	501	358	142	170	23
CDLK1-250/25	950	537	413	155	190	30
CDLK1-270/27	986	573	413	155	190	30
CDLK1-300/30	1040	627	413	155	190	31
CDLK1-330/33	1094	681	413	155	190	34
CDLK1-360/36	1148	735	413	155	190	35

性能曲线

2900rpm

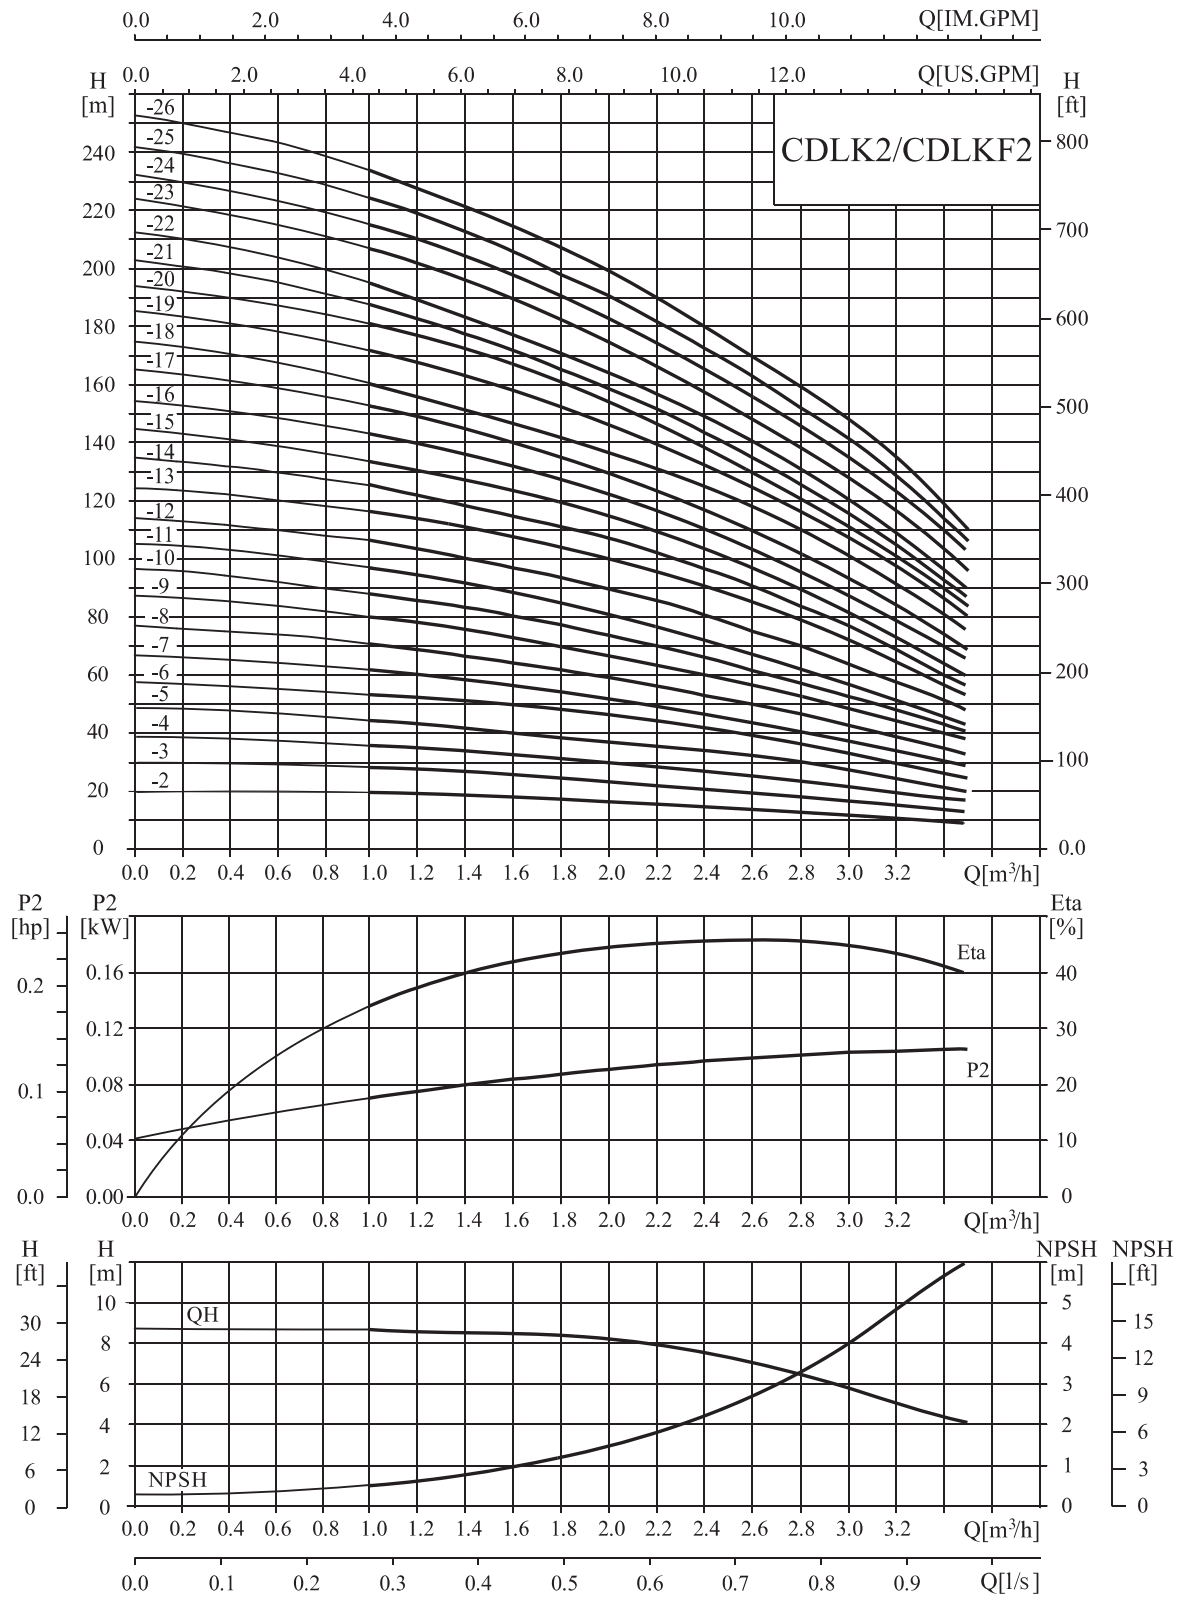

性能表

型号	配用电机 (kW)	Q (m^3/h)	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.5
CDLK2-20/2	0.37	H (m)	18	17	16	15	13	12	10	8
CDLK2-30/3	0.37		27	26	24	22	20	18	15	12
CDLK2-40/4	0.55		36	35	33	30	26	24	20	16
CDLK2-50/5	0.55		45	43	40	37	33	30	24	20
CDLK2-60/6	0.75		53	52	50	45	40	36	30	24
CDLK2-70/7	0.75		63	61	57	52	47	41	35	28
CDLK2-90/9	1.1		80	78	73	67	61	54	45	37
CDLK2-110/11	1.1		98	95	89	82	73	64	54	44
CDLK2-130/13	1.5		116	114	106	98	89	78	65	52
CDLK2-150/15	1.5		134	130	123	112	100	90	73	60
CDLK2-180/18	2.2		161	157	148	136	121	108	91	76
CDLK2-220/22	2.2		197	192	180	165	148	130	110	90
CDLK2-260/26	3.0		232	228	214	198	179	158	130	110

安装图

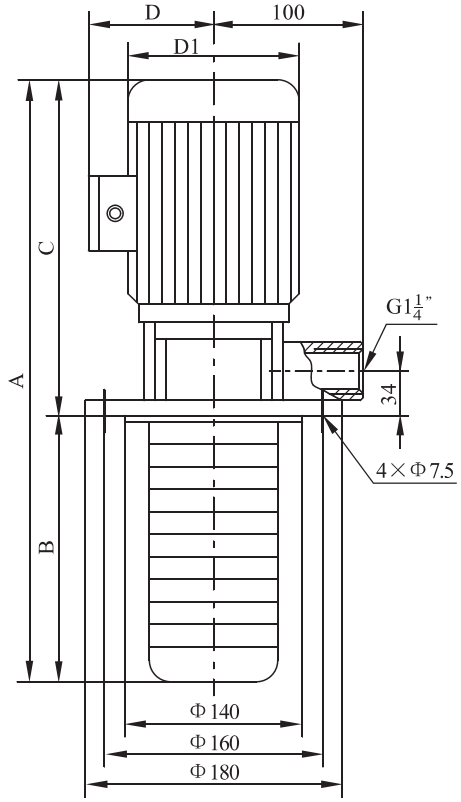

单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	A	B	C	D	D1	
CDLK2-20/2	453	123	330	117	148	15
CDLK2-30/3	471	141	330	117	148	15
CDLK2-40/4	489	159	330	117	148	17
CDLK2-50/5	507	177	330	117	148	17
CDLK2-60/6	553	195	358	142	170	20
CDLK2-70/7	571	213	358	142	170	20
CDLK2-90/9	607	249	358	142	170	22
CDLK2-110/11	643	285	358	142	170	22
CDLK2-130/13	734	321	413	155	190	29
CDLK2-150/15	770	357	413	155	190	29
CDLK2-180/18	824	411	413	155	190	33
CDLK2-220/22	896	483	413	155	190	33
CDLK2-260/26	1033	555	478	165	197	41

性能曲线

2900rpm

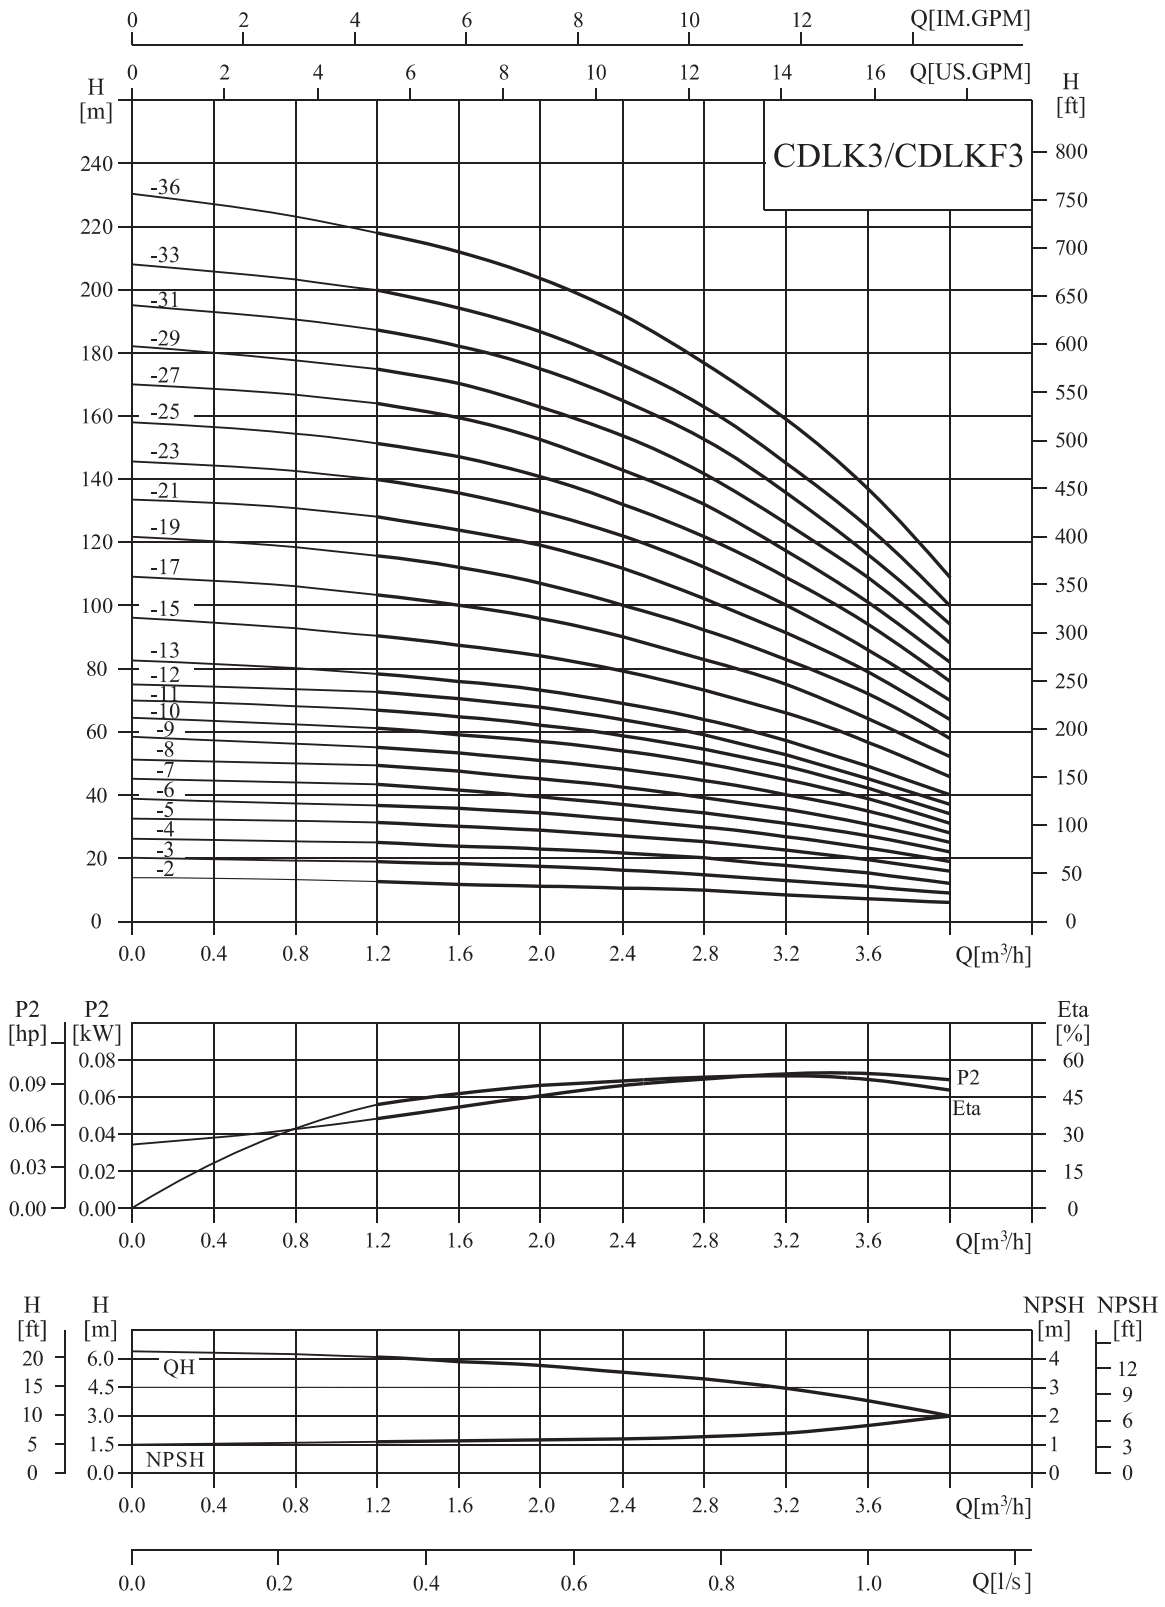

性能表

型号	配用电机 (kW)	Q (m^3/h)	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.0	3.2	3.6	4.0
CDLK3-20/2	0.37	H (m)	12.5	11.5	11	10.5	10	9	8	7	6
CDLK3-30/3	0.37		19	18.5	17.5	16.5	15	14	13	11	9
CDLK3-40/4	0.37		25	24	23	21.5	20	19	18	15	12
CDLK3-50/5	0.37		31	30	29	27	25	23	22	19	16
CDLK3-60/6	0.55		36	35	34	32	30	28	27	23	19
CDLK3-70/7	0.55		43	41	39	37	34	32	31	27	22
CDLK3-80/8	0.75		49	47	45	43	39	37	35	31	25
CDLK3-90/9	0.75		55	53	51	48	45	42	40	35	28
CDLK3-100/10	0.75		61	59	57	54	50	47	45	39	31
CDLK3-110/11	1.1		67	64	61	58	54	51	49	42	34
CDLK3-120/12	1.1		73	70	67	63	58	55	52	45	37
CDLK3-130/13	1.1		78	76	73	69	64	60	57	49	40
CDLK3-150/15	1.1		90	88	84	79	73	69	66	57	46
CDLK3-170/17	1.5		103	100	96	90	83	79	75	64	52
CDLK3-190/19	1.5		115	112	107	100	92	88	83	72	58
CDLK3-210/21	2.2		128	124	119	112	102	98	91	79	64
CDLK3-230/23	2.2		140	135	130	122	112	107	100	86	70
CDLK3-250/25	2.2		151	147	141	131	122	116	109	94	76
CDLK3-270/27	2.2		164	159	152	143	132	124	117	101	82
CDLK3-290/29	2.2		175	170	163	153	142	133	126	109	88
CDLK3-310/31	3.0		187	182	175	165	153	142	135	116	94
CDLK3-330/33	3.0		199	194	187	176	163	151	145	125	100
CDLK3-360/36	3.0		218	212	204	192	178	168	159	137	109

安装图

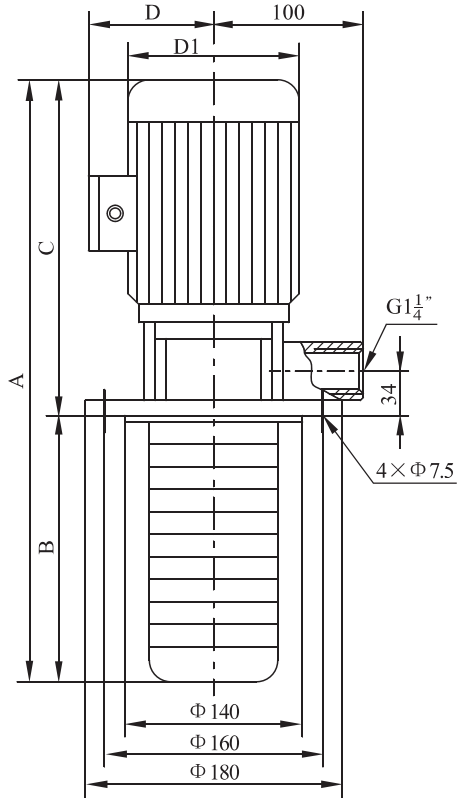

单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	A	B	C	D	D1	
CDLK3-20/2	453	123	330	117	148	15
CDLK3-30/3	471	141	330	117	148	15
CDLK3-40/4	489	159	330	117	148	15
CDLK3-50/5	507	177	330	117	148	16
CDLK3-60/6	525	195	330	117	148	17
CDLK3-70/7	543	213	330	117	148	17
CDLK3-80/8	589	231	358	142	170	19
CDLK3-90/9	607	249	358	142	170	20
CDLK3-100/10	625	267	358	142	170	20
CDLK3-110/11	643	285	358	142	170	21
CDLK3-120/12	661	303	358	142	170	21
CDLK3-130/13	679	321	358	142	170	22
CDLK3-150/15	715	357	358	142	170	22
CDLK3-170/17	806	393	413	155	190	28
CDLK3-190/19	842	429	413	155	190	29
CDLK3-210/21	878	465	413	155	190	32
CDLK3-230/23	914	501	413	155	190	32
CDLK3-250/25	950	537	413	155	190	33
CDLK3-270/27	986	573	413	155	190	33
CDLK3-290/29	1022	609	413	155	190	33
CDLK3-310/31	1123	645	478	165	197	40
CDLK3-330/33	1159	681	478	165	197	41
CDLK3-360/36	1213	735	478	165	197	41

性能曲线

2900rpm

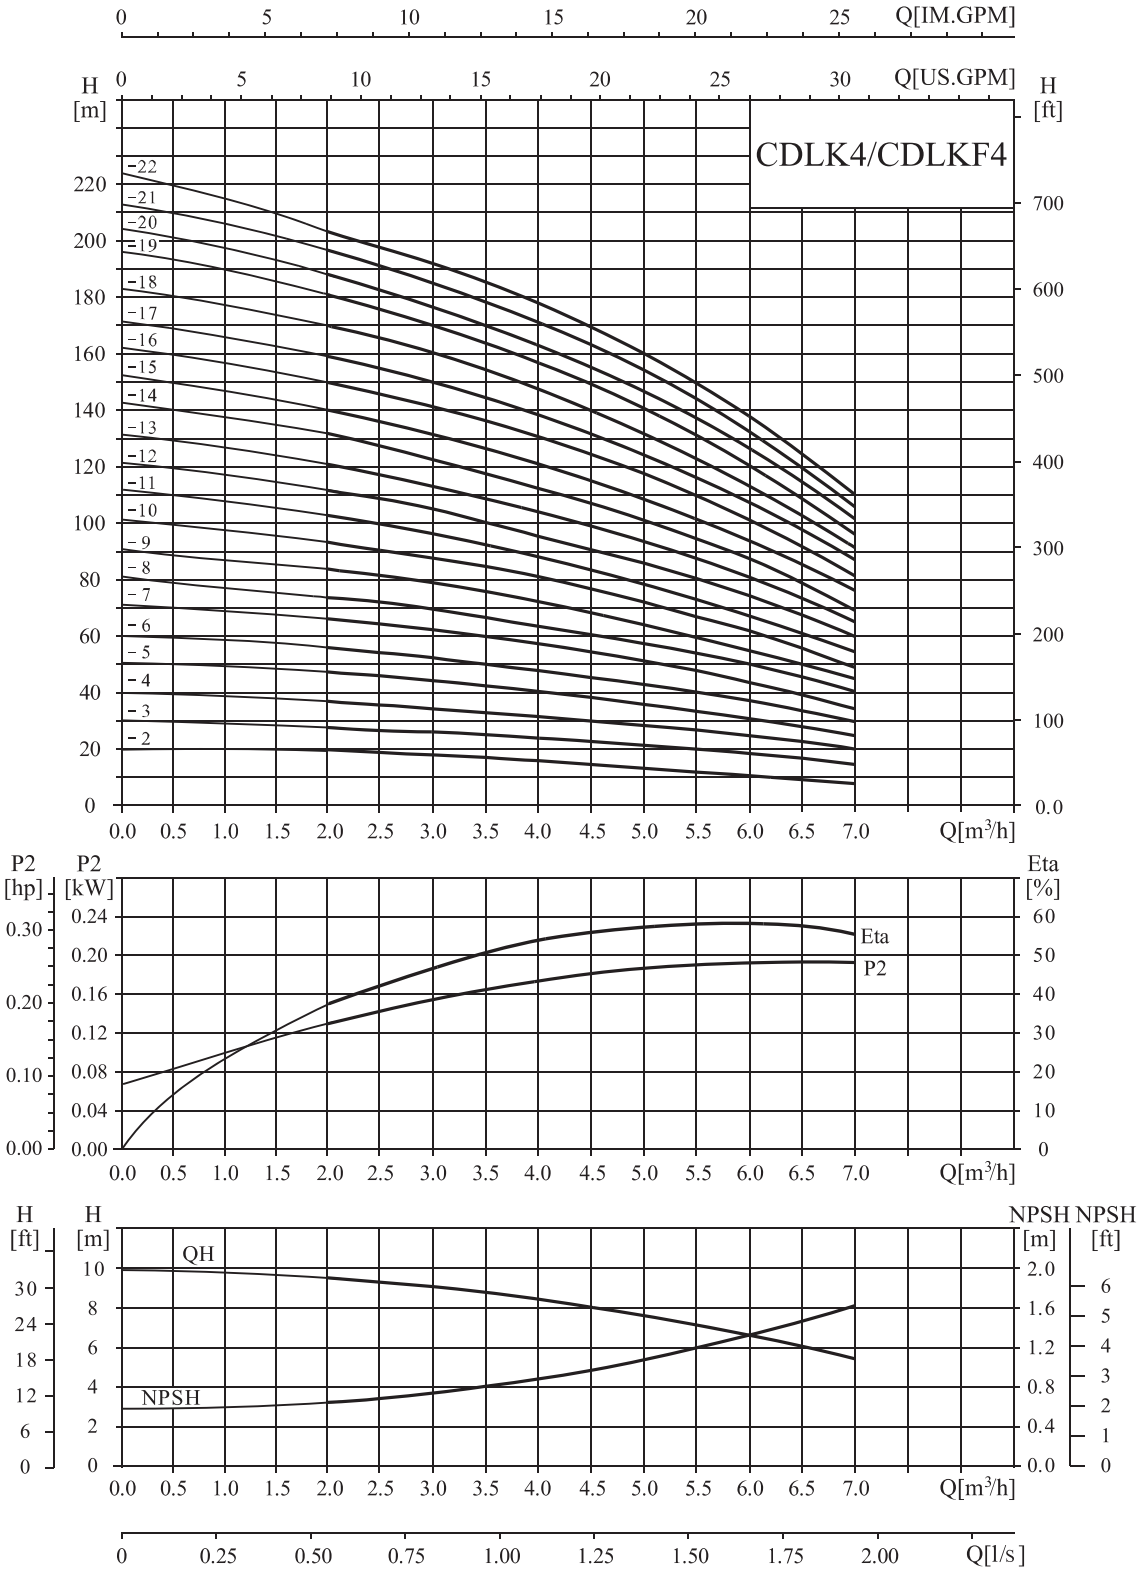

性能表

型号	配用电机 (kW)	Q (m^3/h)	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
CDLK4-20/2	0.37	H (m)	19	18	17	15	13	12	8
CDLK4-30/3	0.55		28	27	26	24	20	18	13
CDLK4-40/4	0.75		38	36	34	32	27	24	19
CDLK4-50/5	1.1		47	45	43	40	34	31	23
CDLK4-60/6	1.1		56	54	52	48	41	37	28
CDLK4-70/7	1.5		66	63	61	56	48	43	33
CDLK4-80/8	1.5		74	72	70	64	55	50	38
CDLK4-100/10	2.2		96	90	87	81	71	62	48
CDLK4-120/12	2.2		114	108	104	95	85	75	58
CDLK4-140/14	3.0		136	126	122	112	101	89	68
CDLK4-160/16	3.0		152	144	140	129	115	101	78
CDLK4-190/19	4.0		183	171	168	153	137	122	93
CDLK4-220/22	4.0		211	200	192	178	160	138	108

安装图

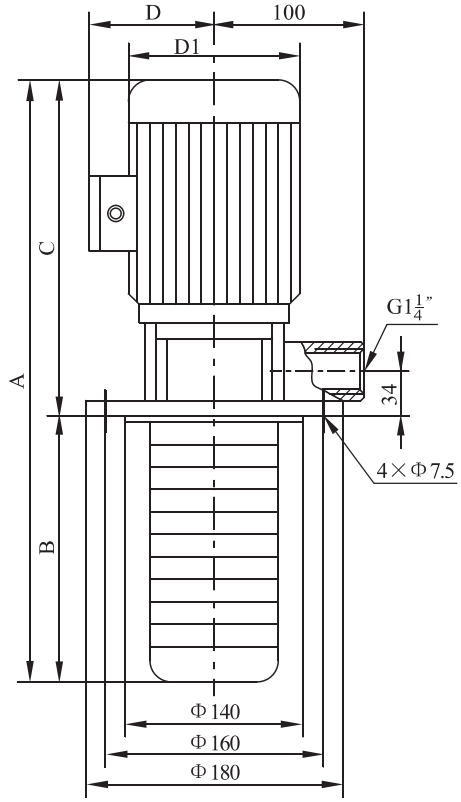

单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	A	B	C	D	D1	
CDLK4-20/2	478	148	330	117	148	15
CDLK4-30/3	505	175	330	117	148	15
CDLK4-40/4	560	202	358	142	170	18
CDLK4-50/5	587	229	358	142	170	20
CDLK4-60/6	614	256	358	142	170	21
CDLK4-70/7	696	283	413	155	190	27
CDLK4-80/8	723	310	413	155	190	28
CDLK4-100/10	777	364	413	155	190	30
CDLK4-120/12	831	418	413	155	190	30
CDLK4-140/14	950	472	478	165	197	35
CDLK4-160/16	1004	526	478	165	197	35
CDLK4-190/19	1095	607	488	185	230	40
CDLK4-220/22	1176	688	488	185	230	41

性能曲线

2900rpm

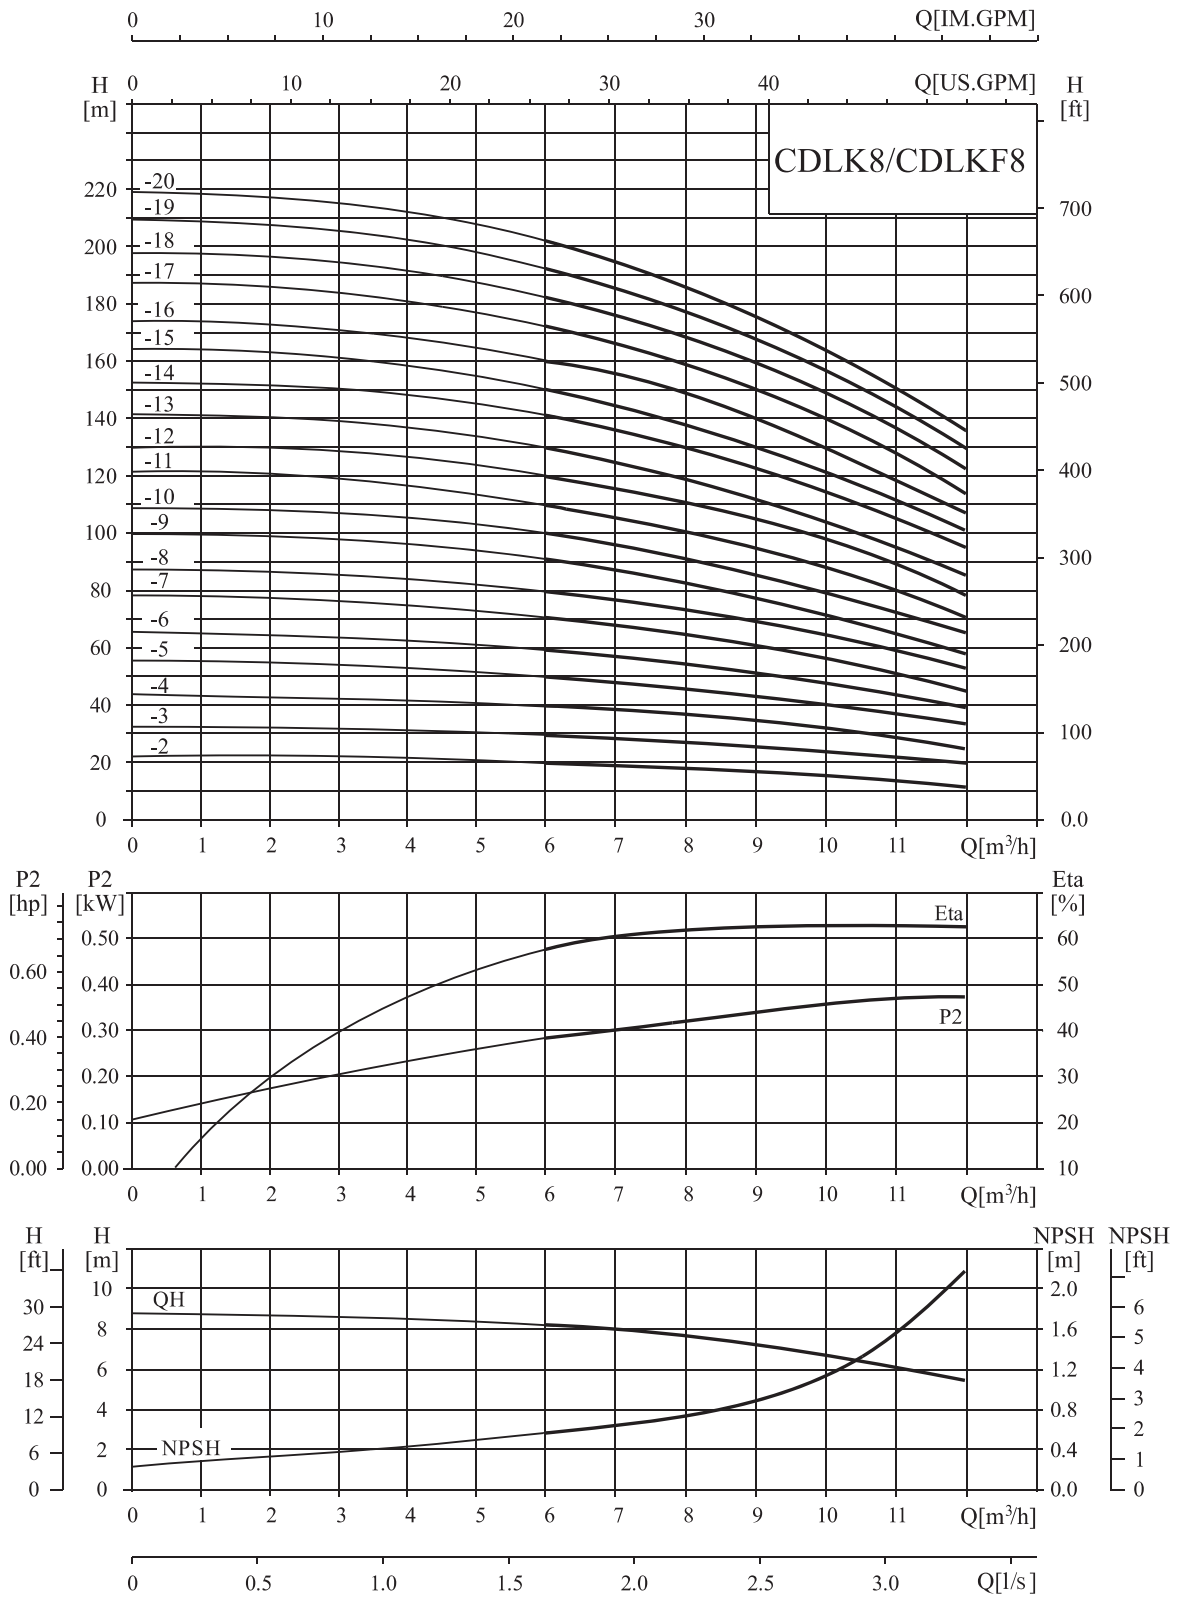

性能表

型号	配用电机 (kW)	Q (m^3/h)	5	6	7	8	9	10	11	12
CDLK8-20/2	0.75	H (m)	20	19.5	19	18	17	16	14	13
CDLK8-30/3	1.1		30	29.5	28.5	27	25	24	21	19
CDLK8-40/4	1.5		41	39.5	38	36	34	32	28	26
CDLK8-50/5	2.2		52	50	48	45	42	40	36	32
CDLK8-60/6	2.2		62	60	57	54	51	48	43	39
CDLK8-80/8	3.0		83	80	77	73	69	65	58	52
CDLK8-100/10	4.0		104	100	97	92	87	81	73	65
CDLK8-120/12	4.0		124	120	116	111	104	92	87	78
CDLK8-140/14	5.5		145	141	136	130	122	113	102	92
CDLK8-160/16	5.5		166	161	156	148	139	130	118	106
CDLK8-180/18	7.5		187	182	175	167	157	146	134	120
CDLK8-200/20	7.5		208	202	195	186	175	163	150	135

安装图

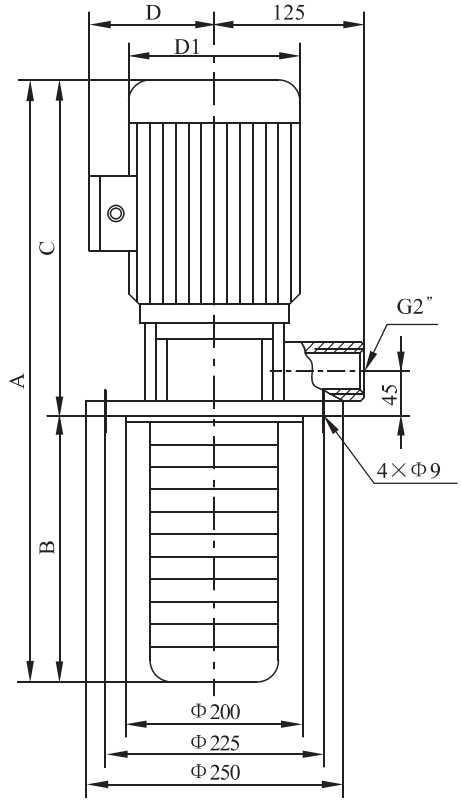

单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	A	B	C	D	D1	
CDLK8-20/2	516	150	366	142	170	22
CDLK8-30/3	546	180	366	142	170	27
CDLK8-40/4	629	210	419	155	190	27
CDLK8-50/5	659	240	419	155	190	36
CDLK8-60/6	689	270	419	155	190	37
CDLK8-80/8	814	330	484	165	197	42
CDLK8-100/10	884	390	494	185	230	52
CDLK8-120/12	944	450	494	185	230	53
CDLK8-140/14	1059	510	549	210	260	75
CDLK8-160/16	1119	570	549	210	260	77
CDLK8-180/18	1179	630	549	210	260	85
CDLK8-200/20	1239	690	549	210	260	87

性能曲线

2900rpm

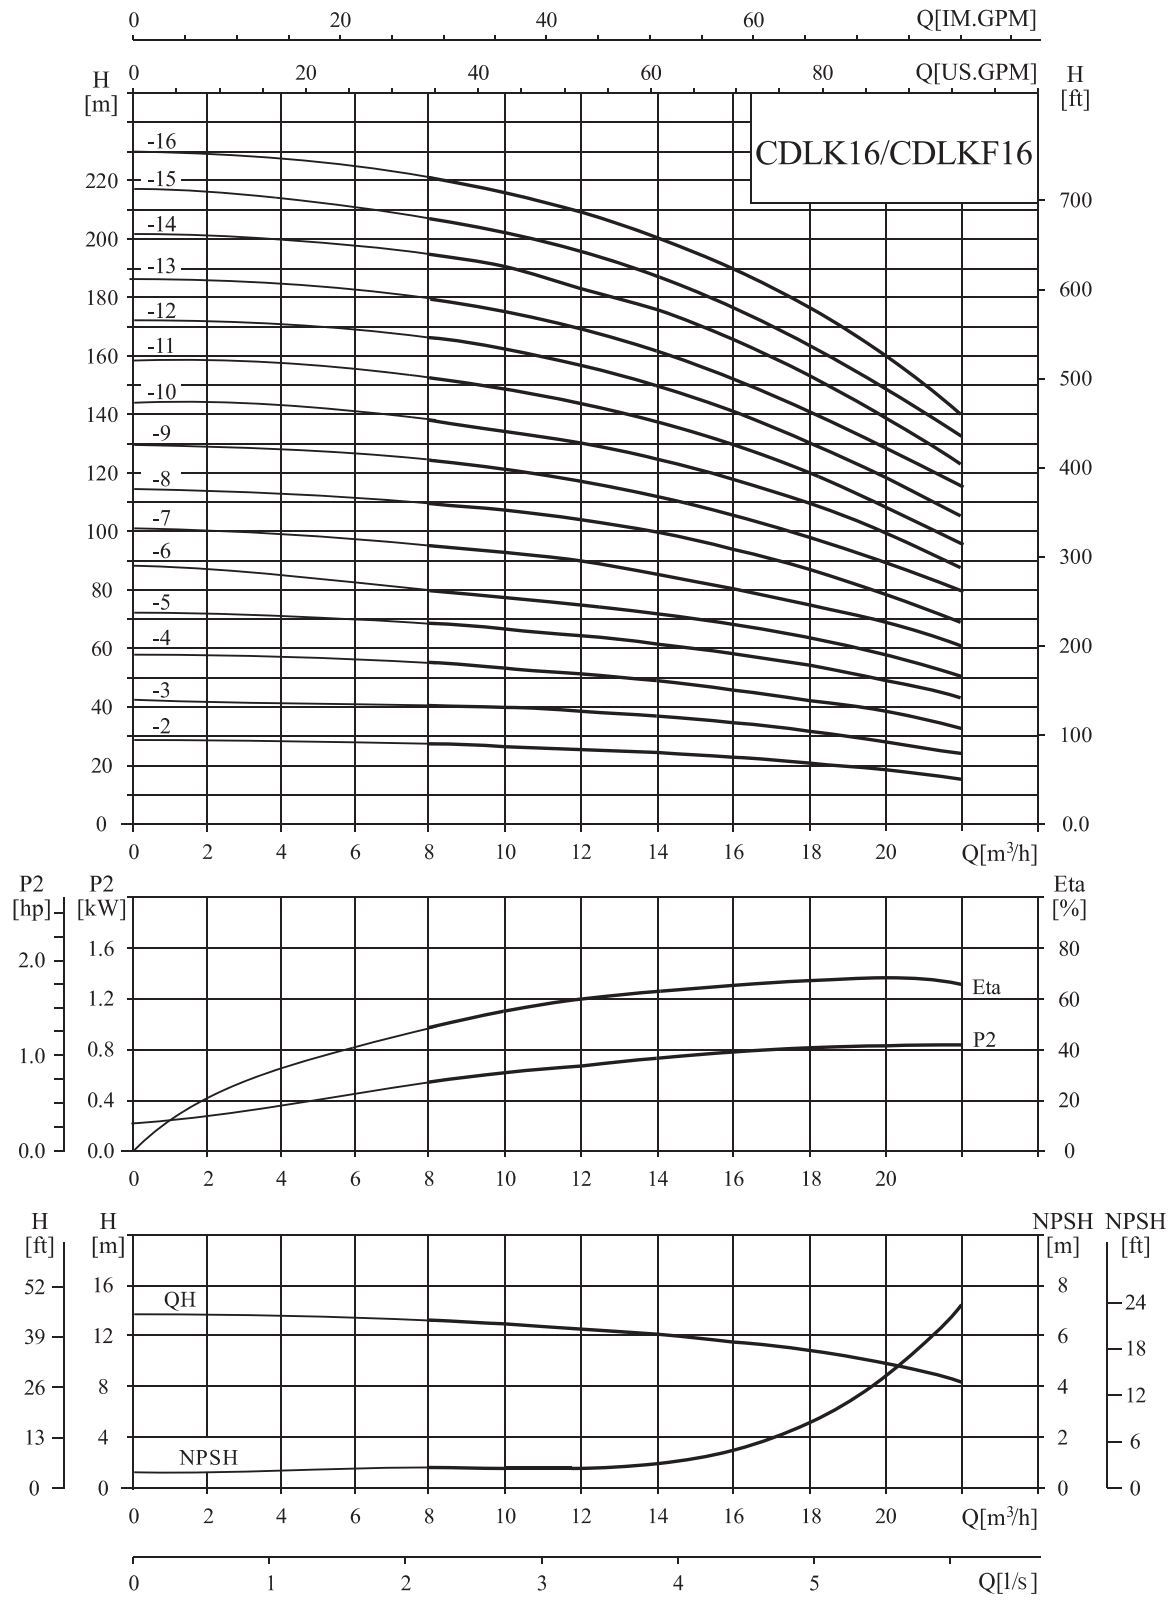

性能表

型号	配用电机 (kW)	Q (m^3/h)	8	10	12	14	16	18	20	22
CDLK16-20/2	2.2	H (m)	27	26	25	24	22	21	19	16
CDLK16-30/3	3.0		41	40	38	37	34	32	29	25
CDLK16-40/4	4.0		54	53	52	49	46	43	38	34
CDLK16-50/5	5.5		68	67	65	62	58	54	48	43
CDLK16-60/6	5.5		82	80	78	74	70	64	58	52
CDLK16-70/7	7.5		96	95	91	87	82	76	68	61
CDLK16-80/8	7.5		110	108	104	99	94	86	77	70
CDLK16-100/10	11		138	136	131	125	118	109	97	87
CDLK16-120/12	11		166	162	157	150	141	130	116	105
CDLK16-140/14	15		194	190	184	175	166	152	136	122
CDLK16-160/16	15		222	217	210	200	189	174	156	140

安装图

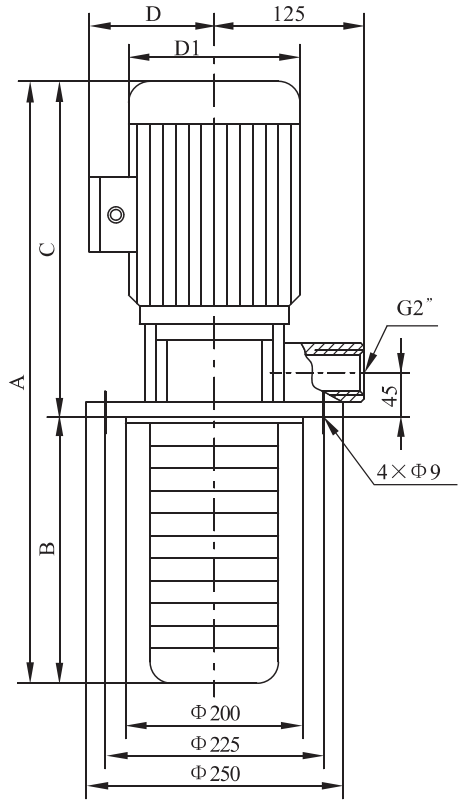

单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	A	B	C	D	D1	
CDLK16-20/2	599	180	419	155	190	37
CDLK16-30/3	709	225	484	165	197	47
CDLK16-40/4	764	270	494	185	230	52
CDLK16-50/5	864	315	549	210	260	67
CDLK16-60/6	909	360	549	210	260	72
CDLK16-70/7	954	405	549	210	260	77
CDLK16-80/8	999	450	549	210	260	78
CDLK16-100/10	1240	540	700	255	330	135
CDLK16-120/12	1330	630	700	255	330	140
CDLK16-140/14	1420	720	700	255	330	155
CDLK16-160/16	1510	810	700	255	330	162

性能曲线

2900rpm

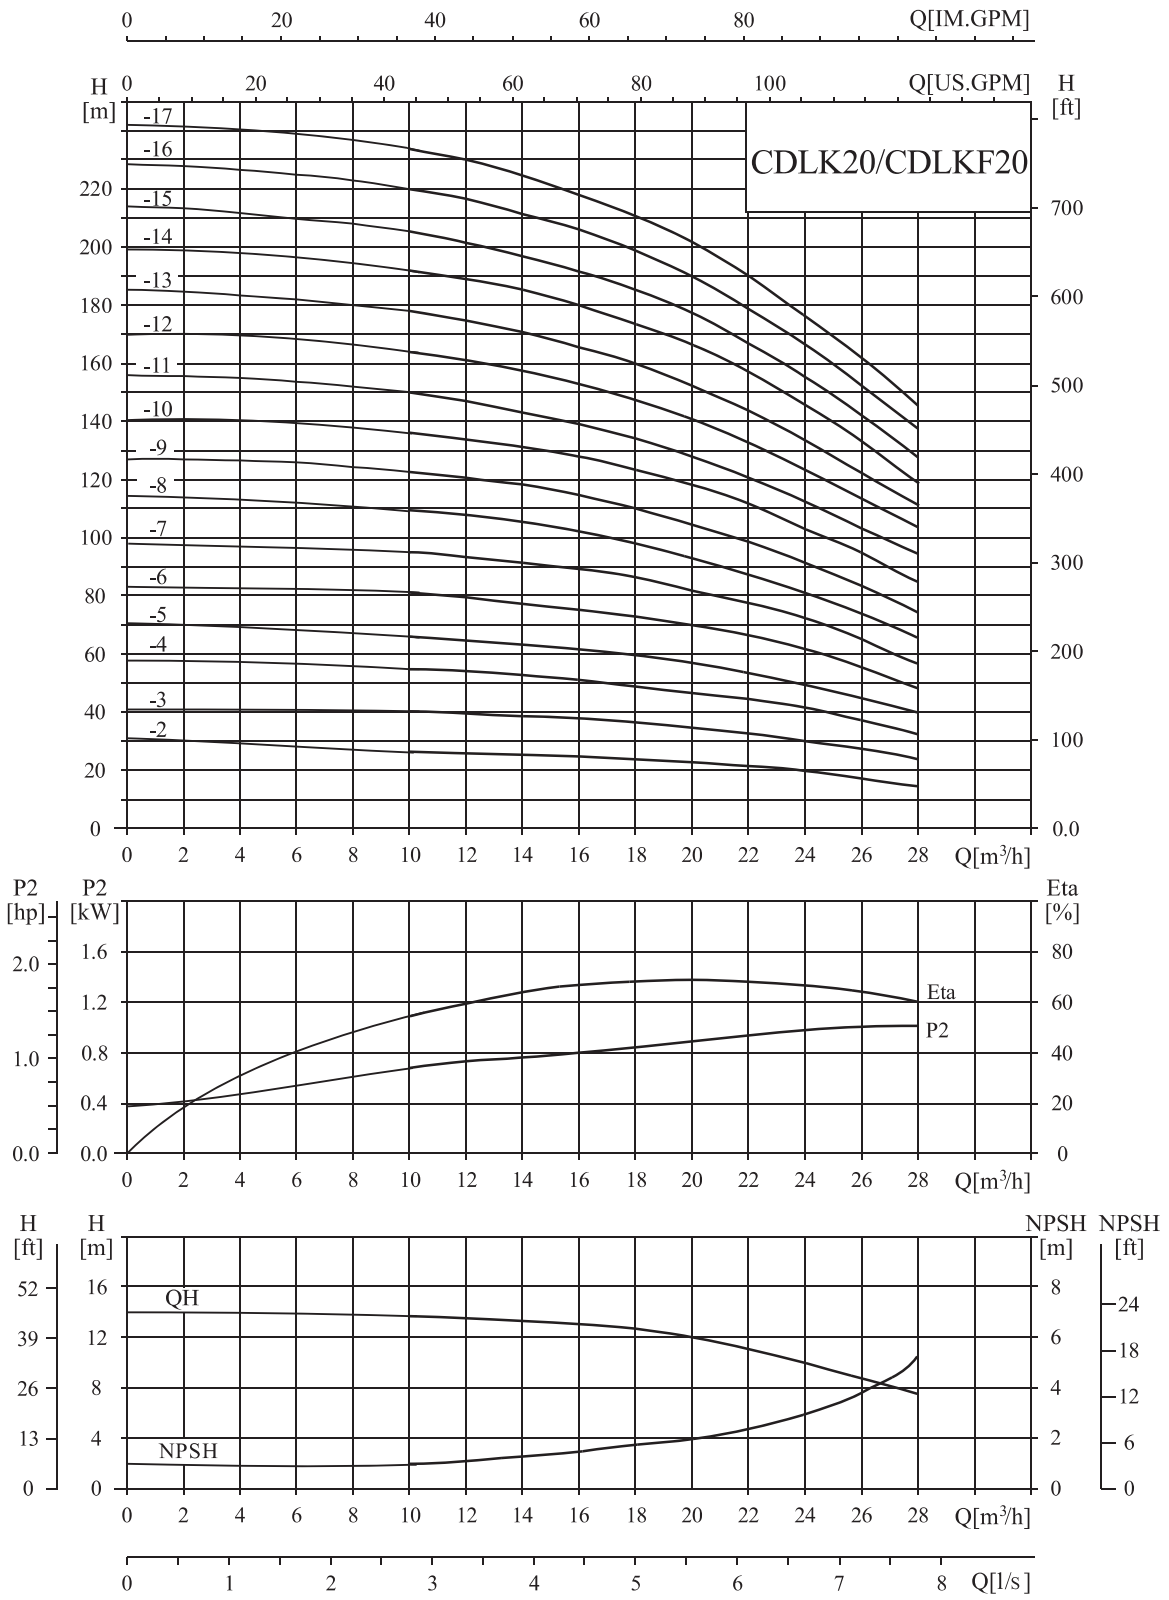

性能表

型号	配用电机 (kW)	Q (m^3/h)	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
CDLK20-20/2	2.2	H (m)	27	26.5	26	25	24	23	22	20	18	15
CDLK20-30/3	4.0		40	39.5	39	38	37	35	33	30	27	24
CDLK20-40/4	5.5		54	53	52	51	49	47	44	41	37	33
CDLK20-50/5	5.5		67	66	64	62	60	58	55	50	45	40
CDLK20-60/6	7.5		81	79	77	75	73	70	66	61	55	49
CDLK20-70/7	7.5		95	93	91	89	86	82	77	71	65	58
CDLK20-80/8	11		109	107	105	102	99	94	89	82	75	67
CDLK20-100/10	11		136	134	131	128	124	118	111	103	95	85
CDLK20-120/12	15		164	162	158	154	149	142	133	124	114	102
CDLK20-140/14	15		192	189	185	180	174	166	156	145	133	119
CDLK20-170/17	18.5		234	230	225	219	212	202	190	177	162	145

安装图

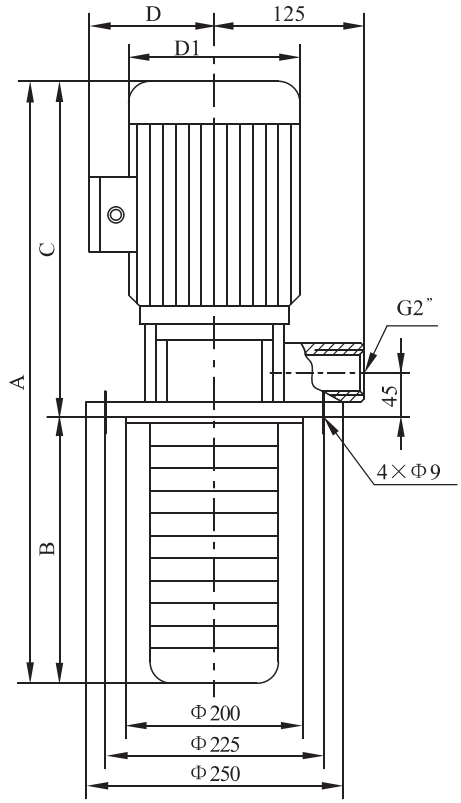

单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	A	B	C	D	D1	
CDLK20-20/2	599	180	419	155	190	37
CDLK20-30/3	719	225	494	185	230	50
CDLK20-40/4	819	270	549	210	260	65
CDLK20-50/5	864	315	549	210	260	67
CDLK20-60/6	909	360	549	210	260	75
CDLK20-70/7	954	405	549	210	260	77
CDLK20-80/8	1150	450	700	255	330	131
CDLK20-100/10	1240	540	700	255	330	135
CDLK20-120/12	1330	630	700	255	330	151
CDLK20-140/14	1420	720	700	255	330	155
CDLK20-170/17	1605	855	750	255	330	181

性能曲线

2900rpm

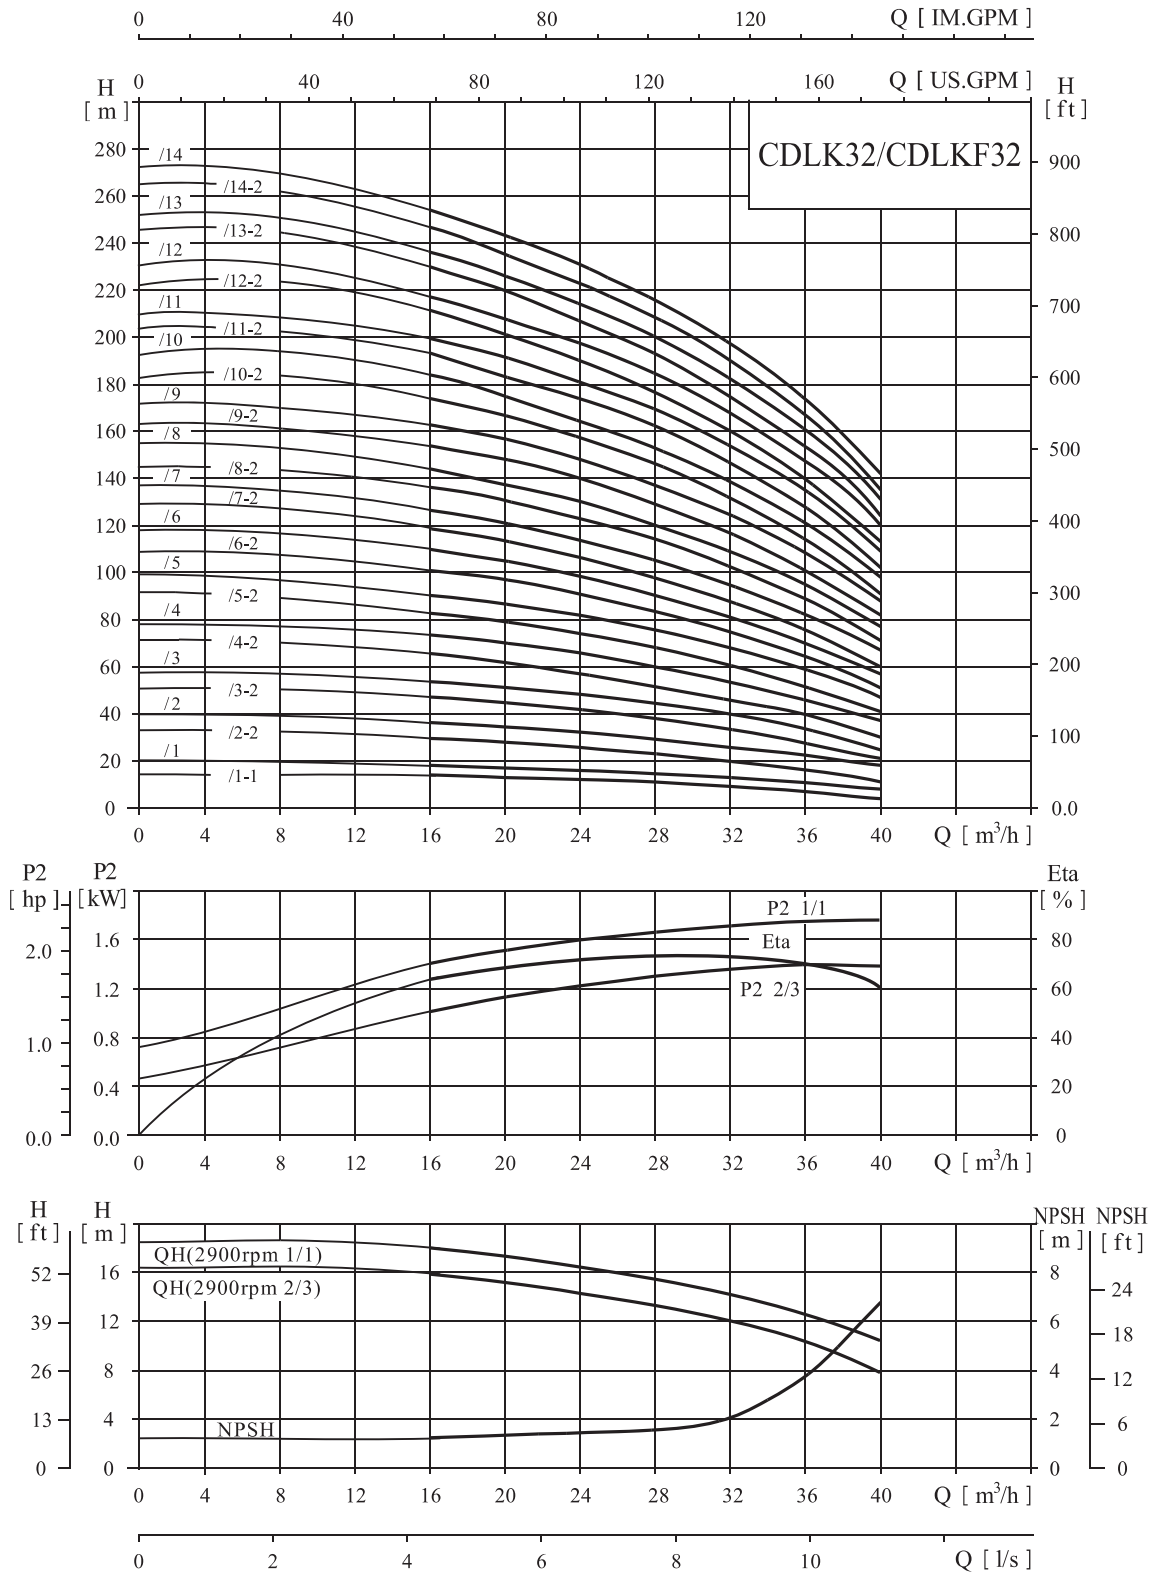

性能表

型号	配用电机(kW)	Q (m^3/h)	16	20	24	28	32	36	40
CDLK32-10/1-1	1.5	H (m)	14	13	12	11	9	7	4
CDLK32-10/1	2.2		18	17	15	14	13	11	8
CDLK32-20/2-2	3.0		29	28	26	23	20	16	11
CDLK32-20/2	4.0		36	34	32	29	27	23	18
CDLK32-30/3-2	5.5		47	44	41	38	33	28	21
CDLK32-30/3	5.5		54	51	48	44	40	35	27
CDLK32-40/4-2	7.5		65	62	58	53	46	40	30
CDLK32-40/4	7.5		72	69	65	59	53	47	37
CDLK32-50/5-2	11		83	79	74	68	60	52	41
CDLK32-50/5	11		90	86	81	74	67	59	47
CDLK32-60/6-2	11		101	97	90	83	74	65	51
CDLK32-60/6	11		108	104	97	90	81	72	57
CDLK32-70/7-2	15		119	114	107	98	88	78	60
CDLK32-70/7	15		126	121	113	105	95	85	67

型号	配用电机(kW)	Q (m^3/h)	16	20	24	28	32	36	40
CDLK32-80/8-2	15	H (m)	136	131	123	114	102	90	71
CDLK32-80/8	15		144	138	130	120	109	97	77
CDLK32-90/9-2	18.5		154	148	140	129	117	102	82
CDLK32-90/9	18.5		162	156	147	136	124	109	88
CDLK32-100/10-2	18.5		175	166	157	146	131	115	91
CDLK32-100/10	18.5		182	173	164	152	138	122	98
CDLK32-110/11-2	22		193	184	173	164	146	128	102
CDLK32-110/11	22		200	191	180	168	153	135	109
CDLK32-120/12-2	22		211	201	189	178	160	140	113
CDLK32-120/12	22		218	208	196	184	167	147	120
CDLK32-130/13-2	30		230	218	206	193	174	153	124
CDLK32-130/13	30		237	225	213	200	181	160	131
CDLK32-140/14-2	30		247	235	222	210	189	165	135
CDLK32-140/14	30		255	242	229	216	196	172	142

安装图

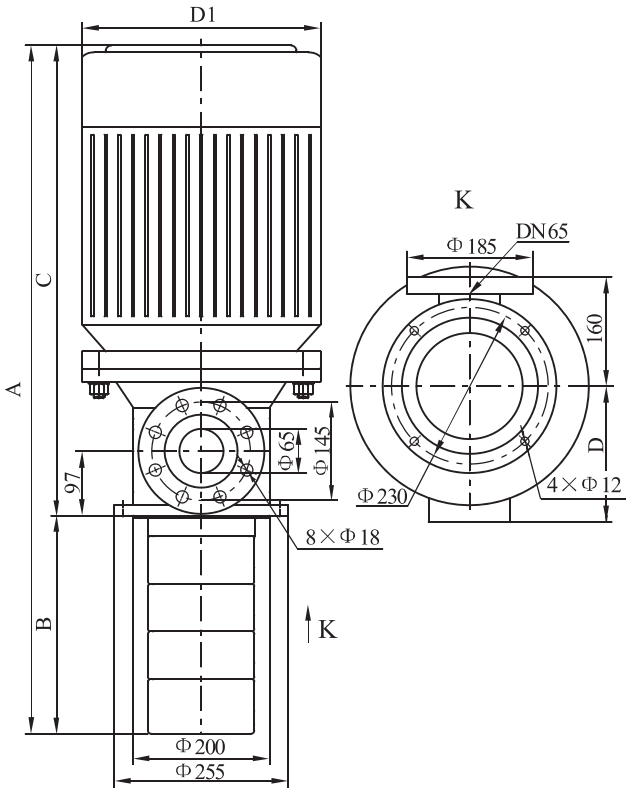

尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					重量 (kg)
	A	B	C	D	D1	
CDLK32-10/1-1 CDLK32-10/1	621	186	435	155	190	49/51
CDLK32-20/2-2 CDLK32-20/2	746/ 756	256	490/ 500	165/ 185	197/ 230	57/62
CDLK32-30/3-2 CDLK32-30/3	881	326	555	210	260	70
CDLK32-40/4-2 CDLK32-40/4	951	396	555	210	260	77
CDLK32-50/5-2 CDLK32-50/5	1184	466	718	255	330	148
CDLK32-60/6-2 CDLK32-60/6	1254	536	718	255	330	150
CDLK32-70/7-2 CDLK32-70/7	1324	606	718	255	330	162
CDLK32-80/8-2 CDLK32-80/8	1394	676	718	255	330	165
CDLK32-90/9-2 CDLK32-90/9	1514	746	768	255	330	191
CDLK32-100/10-2 CDLK32-100/10	1584	816	768	255	330	194
CDLK32-110/11-2 CDLK32-110/11	1679	886	793	285	360	230
CDLK32-120/12-2 CDLK32-120/12	1749	956	793	285	360	234
CDLK32-130/13-2 CDLK32-130/13	1894	1026	868	310	400	297
CDLK32-140/14-2 CDLK32-140/14	1964	1096	868	310	400	300

单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

性能曲线

2900rpm

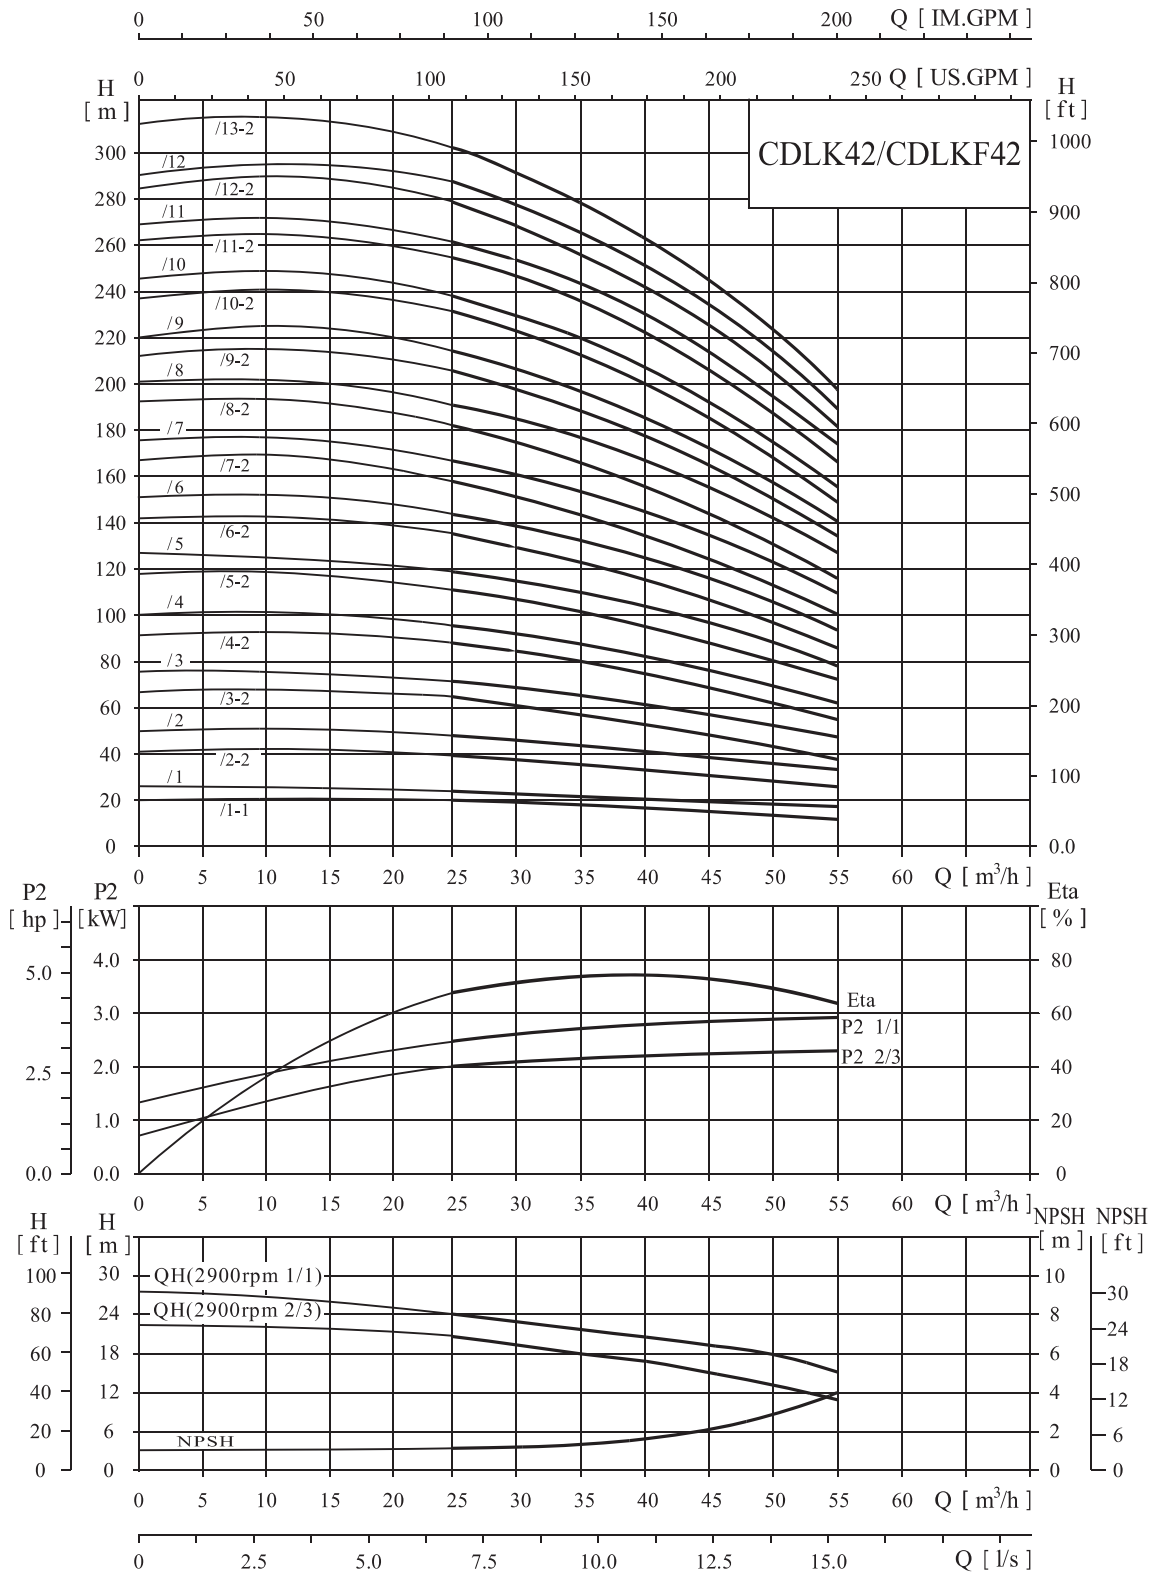

性能表

型号	配用电机 (kW)	Q (m^3/h)	25	30	35	40	42	45	50	55
CDLK42-10/1-1	3.0	H (m)	20	19	18	17	16	15	13	11
CDLK42-10/1	4.0		24	23	22	21	20	19	18	16
CDLK42-20/2-2	5.5		40	38	36	33	32	30	27	23
CDLK42-20/2	7.5		48	46	44	42	41	39	35	31
CDLK42-30/3-2	11		63	61	58	54	52	50	44	38
CDLK42-30/3	11		71	69	66	63	61	58	53	47
CDLK42-40/4-2	15		87	84	80	75	73	69	62	54
CDLK42-40/4	15		95	92	88	84	81	78	71	62
CDLK42-50/5-2	18.5		111	107	102	96	93	88	80	69
CDLK42-50/5	18.5		119	115	110	105	101	97	88	78
CDLK42-60/6-2	22		135	130	124	117	113	108	97	85
CDLK42-60/6	22		143	138	132	125	122	116	106	93
CDLK42-70/7-2	30		158	152	146	138	134	127	115	100
CDLK42-70/7	30		166	161	154	146	142	135	124	109
CDLK42-80/8-2	30		182	175	168	159	154	146	133	116
CDLK42-80/8	30		190	184	176	167	162	154	141	124
CDLK42-90/9-2	30		205	198	190	180	174	166	150	132
CDLK42-90/9	37		214	207	198	188	183	174	159	140
CDLK42-100/10-2	37		230	221	212	200	194	185	168	147
CDLK42-100/10	37		238	230	220	209	203	193	177	155
CDLK42-110/11-2	45		255	246	236	223	217	206	188	165
CDLK42-110/11	45		263	255	244	232	225	214	196	173
CDLK42-120/12-2	45		280	270	259	245	238	226	206	181
CDLK42-120/12	45		289	280	268	255	247	236	216	190
CDLK42-130/13-2	45		305	294	282	267	259	247	225	198

安装图

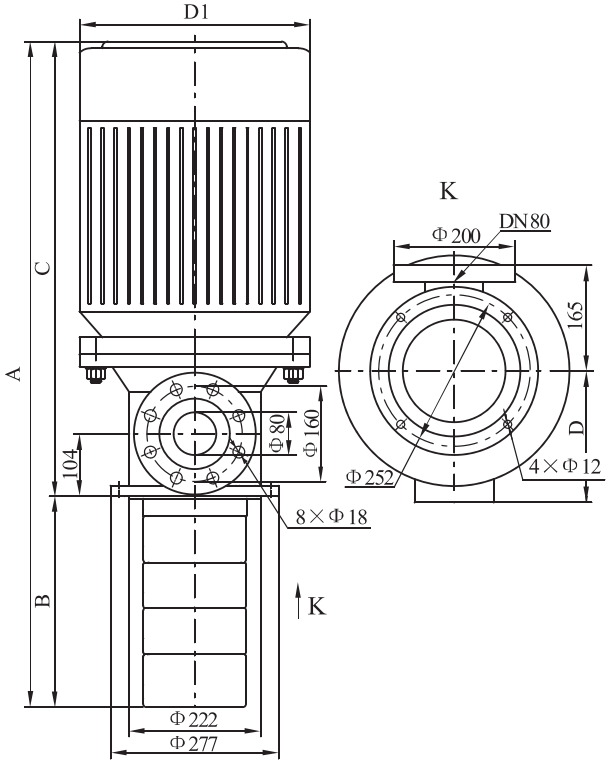

尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					重量 (kg)
	A	B	C	D	D1	
CDLK42-10/1-1 CDLK42-10/1	702/ 712	198	504/ 514	165/ 185	197/ 230	60/65
CDLK42-20/2-2 CDLK42-20/2	847	278	569	210	260	77/84
CDLK42-30/3-2 CDLK42-30/3	1090	358	732	255	330	150
CDLK42-40/4-2 CDLK42-40/4	1170	438	732	255	330	162
CDLK42-50/5-2 CDLK42-50/5	1300	518	782	255	330	182
CDLK42-60/6-2 CDLK42-60/6	1405	598	807	285	360	225
CDLK42-70/7-2 CDLK42-70/7	1560	678	882	310	400	288
CDLK42-80/8-2 CDLK42-80/8	1640	758	882	310	400	292
CDLK42-90/9-2 CDLK42-90/9	1720	838	882	310	400	296/315
CDLK42-100/10-2 CDLK42-100/10	1800	918	882	310	400	320
CDLK42-110/11-2 CDLK42-110/11	1915	998	917	345	450	385
CDLK42-120/12-2 CDLK42-120/12	1995	1078	917	345	450	390
CDLK42-130/13-2	2075	1158	917	345	450	394

单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

南方泵业股份有限公司

NANFANG PUMP INDUSTRY CO .,LTD.

公司地址： 中国·杭州

服务热线： 400-826-7722

电子邮箱： service@nanfang-pump.com

网址（WEB）： www.cnppump.com

编号：170219
编码：1500039313

数据仅供参考：如有修改，恕不通知。

版权所有，盗版必究！