



技术特性	
工作电流	9.0A
工作电压	350V
盐雾试验	≥72h
插拔次数	≥3000次
抗冲击性能	100g, 6ms
抗振动性能	15g (10Hz~2000Hz)
湿度	在60℃时最高95%
温度范围	-40℃~125℃
防护等级 (插合时)	IP50
额定电流	10A
接触电阻 (MAX)	≤5.0mΩ
针芯直径	0.9mm
测试电压 (针-壳)	875Vrms
测试电压 (针-针)	875Vrms

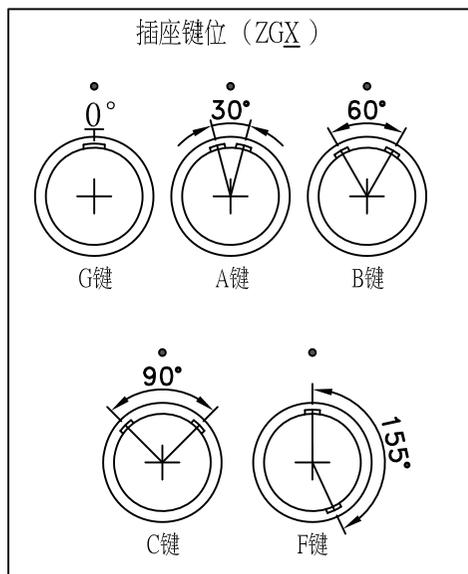

建议开板尺寸

编码原则:

料号: GJS-BFZGX.0B302CLL

①

①插头键位

G: G键

A: A键

B: B键

C: C键

F: F键





东莞乔唯电子有限公司  
DONGGUAN CHYAO WEI  
ELECTRONIC CO., LTD

APPROVED BY	SCALE	UNIT	TOLERANCE	LTR	REVISION RECORD	NAME	DATE	LTR	REVISION RECORD	NAME	DATE
張育瑞		mm	.0 ±0.35	1				8			
CHECKED BY	PROJ	VER NO.	.00 ±0.25	2				9			
曾慶根		a	.000 ±0.15	3				10			
DRAWN BY	DATE	SIZE	ANGLE	4							
曾慶根	2024/06/03	A4	0° ±1°	5							
			0° ±	6							
			SHEET 1/1	7							

CUSTOMER  
Conforms to The RoHS Instruction

PART NO GJS-BFZGX.0B302CLL  
Straight plug with cable collet

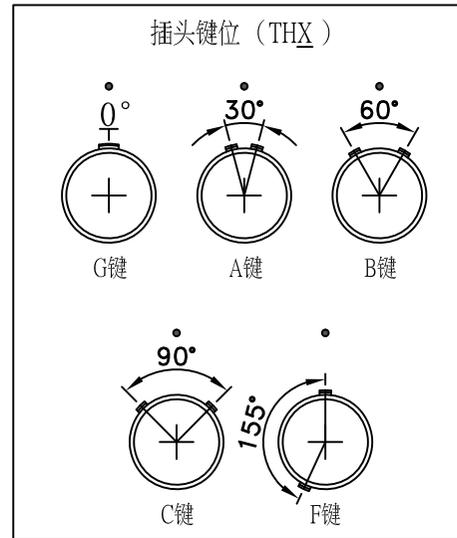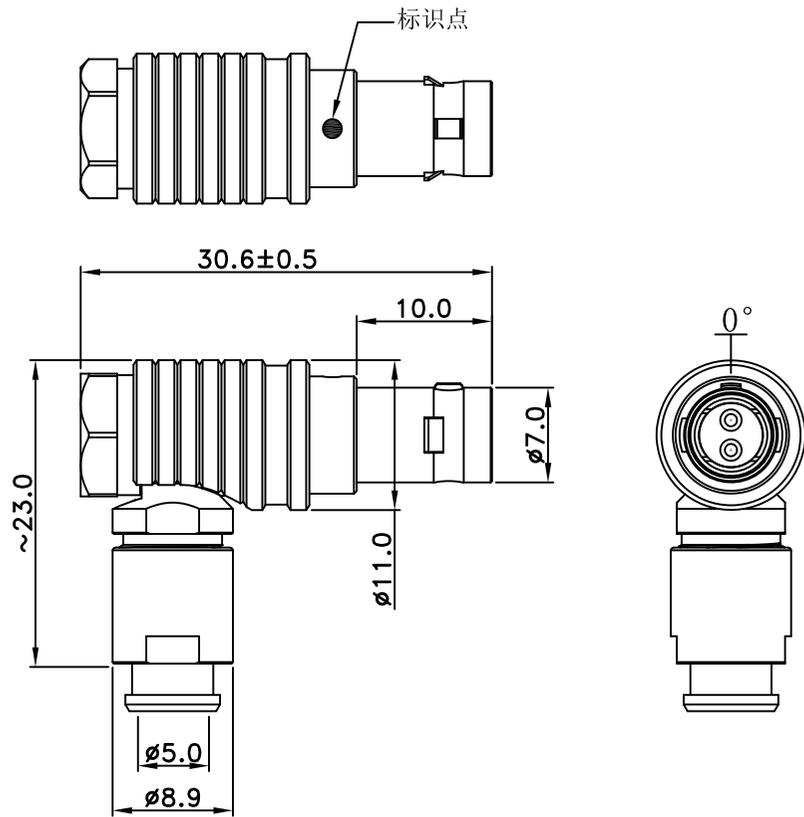

技术特性	
盐雾试验	≥72h
插拔次数	≥3000次
抗冲击性能	100g, 6ms
抗振动性能	15g(10Hz~2000Hz)
湿度	在60℃时最高95%
温度范围	-40℃~125℃
防护等级(插合时)	IP50
额定电流	10A
接触电阻(MAX)	≤5.0mΩ
针芯直径	0.9mm
测试电压(针-壳)	875Vrms
测试电压(针-针)	875Vrms

编码原则:

料号: GJS-BMTHX.0B302CLADXXZ-A

①

②

① 插头键位

G: G键

A: A键

B: B键

C: C键

F: F键


② 电缆夹大小 φD

22: φ 2.2


32: φ 3.2

42: φ 4.2

52: φ 5.2



芯谱图(焊接端)



电缆夹大小 (CLADXXZ)



东莞乔唯电子有限公司  
DONGGUAN CHYAO WEI  
ELECTRONIC CO., LTD

APPROVED BY	SCALE	UNIT	TOLERANCE	LTR	REVISION RECORD	NAME	DATE	LTR	REVISION RECORD	NAME	DATE
張育瑞		mm	.0 ±0.35	△				△			
CHECKED BY	PROJ	VER NO.	.00 ±0.25	△				△			
曾慶根			.000 ±0.15	△				△			
DRAWN BY	DATE	SIZE	ANGLE	△							
曾慶根	2024/06/03	A4	0° ±1°	△							
			.0° ±	△							
			SHEET 1/1	△							

CUSTOMER  
Conforms to The RoHS Instruction

PART NO GJS-BMTHX.0B302CLADXXZ-A  
Straight plug with cable collet