



技术特性	
盐雾试验	≥72h
插拔次数	≥3000次
抗冲击性能	100g, 6ms
抗振动性能	15g (10Hz~2000Hz)
湿度	在60℃时最高95%
温度范围	125℃~-40℃
防护等级 (插合时)	IP50
额定电流	10.0A
接触电阻 (MAX)	≤5.0mΩ
针芯直径	0.9mm
测试电压 (针-壳)	875Vrms
测试电压 (针-针)	875Vrms

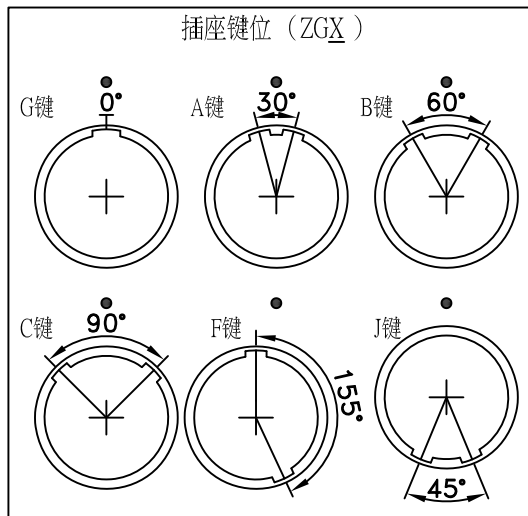

编码原则：  
料号：GJS-BFZGX.1B304CLL



- ① 插头键位
- G: G键
  - A: A键
  - B: B键
  - C: C键
  - F: F键
  - J: J键

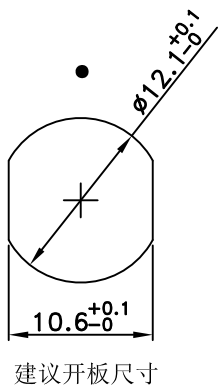

东莞乔唯电子有限公司  
DONGGUAN CHYAO WEI  
ELECTRONIC CO., LTD

APPROVED BY	SCALE	UNIT	TOLERANCE	LTR	REVISION RECORD	NAME	DATE	LTR	REVISION RECORD	NAME	DATE
张育瑞		mm	.0 ±0.35	1				8			
CHECKED BY	PROJ	VER NO.	.00 ±0.25	2				9			
曾庆根		a	.000 ±0.15	3				10			
DRAWN BY	DATE	SIZE	ANGLE					CUSTOMER			
曾庆根	2024/06/03	A4	0° ±1°	4				Conforms to The RoHS Instruction			
			.0° ±	5							
			SHEET 1/1	6							
				7							

PART NO GJS-BFZGX.1B304CLL  
Straight plug with cable collet

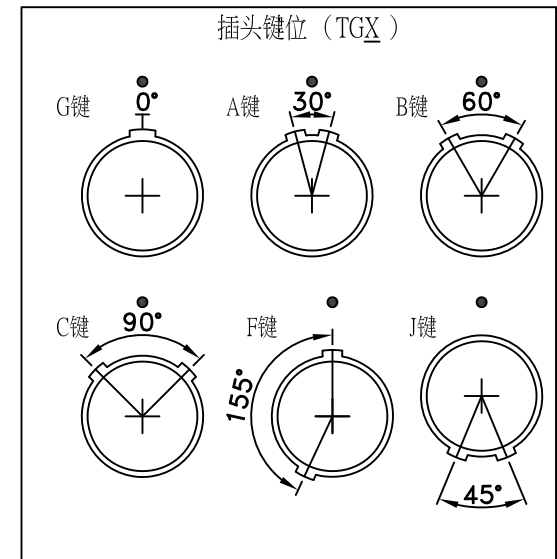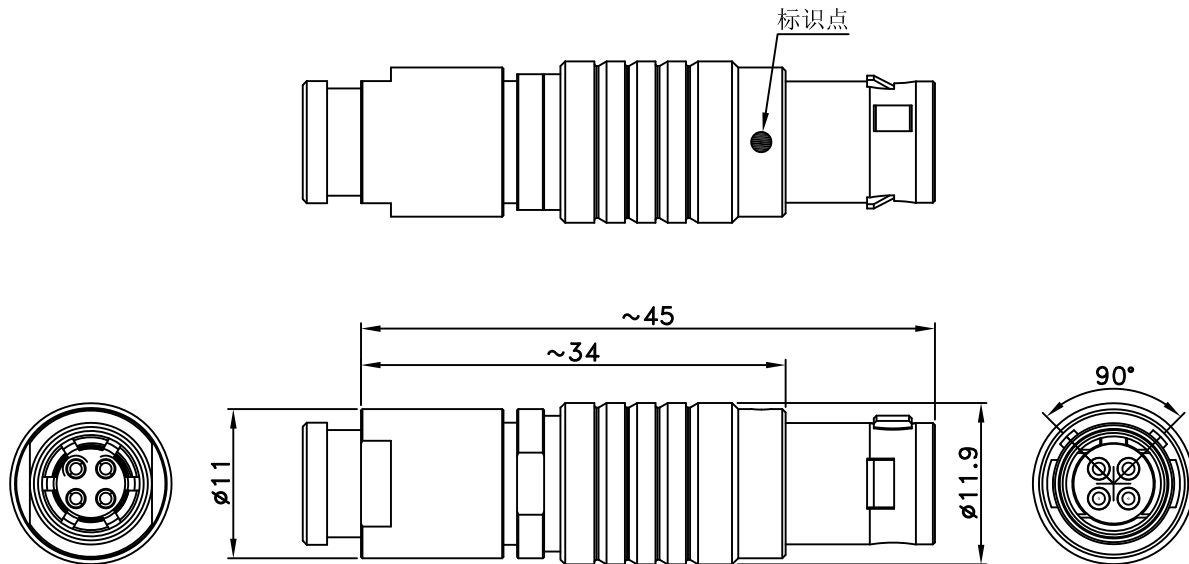

编码原则:

料号: GJS-BMTGX.1B304CLADXXZ-A

①

②

①插头键位

G: G键

A: A键

B: B键

C: C键

F: F键

J: J键

②电缆夹大小  $\phi D$

32:  $\phi 3.2$

42:  $\phi 4.2$



52:  $\phi 5.2$

62:  $\phi 6.2$

72:  $\phi 7.2$

技术特性

盐雾试验	$\geq 72h$
插拔次数	$\geq 3000$ 次
抗冲击性能	100g, 6ms
抗振动性能	15g (10Hz~2000Hz)
湿度	在60°C时最高95%
温度范围	-40°C~125°C
防护等级 (插合时)	IP50
额定电流	10.0A
接触电阻 (MAX)	$\leq 5.0m\Omega$
针芯直径	0.9mm
测试电压 (针-壳)	875Vrms
测试电压 (针-针)	875Vrms



电缆夹大小 (CLADXXZ)



东莞乔唯电子有限公司  
DONGGUAN CHYAO WEI  
ELECTRONIC CO., LTD

APPROVED BY	SCALE	UNIT	TOLERANCE	LTR	REVISION RECORD	NAME	DATE	LTR	REVISION RECORD	NAME	DATE
張育瑞		mm	.0 ±0.35	△				△			
CHECKED BY	PROJ	VER NO.	.00 ±0.25	△				△			
曾慶根			.000 ±0.15	△				△			
DRAWN BY	DATE	SIZE	ANGLE	△							
曾慶根	2024/06/03	A4	0° ±1°	△							
			.0° ±	△							
			SHEET 1/1	△							

CUSTOMER  
Conforms to The RoHS Instruction

PART NO GJS-BMTGX.1B304CLADXXZ-A  
Straight plug with cable collet