



全自动切线剥皮机
AutoStrip8600

多功能切线剥皮

AutoStrip8600 全自动切线剥皮机



AutoStrip 8600是一台高性能、高效率和模块化电缆处理系统的基础。这种特殊的切割和剥皮机具有精确的可重复的剥线质量、高加工速度、强大的剥线和切割能力，以及几乎无限的加工可能性。



始终致力于客户利益最大化

AutoStrip8600 处理电缆的核心

灵活的应用

种类齐全的刀片系统，V形刀片、圆弧刀片、平刀以及特殊的订制专用刀片均可以在一个工作周期内交替使用。


- 常规切割
- 全部剥皮和部分剥皮
- 外绝缘层和内导组合处理
- 电缆两端和中间纵向切割
- 扁平带状电缆操作

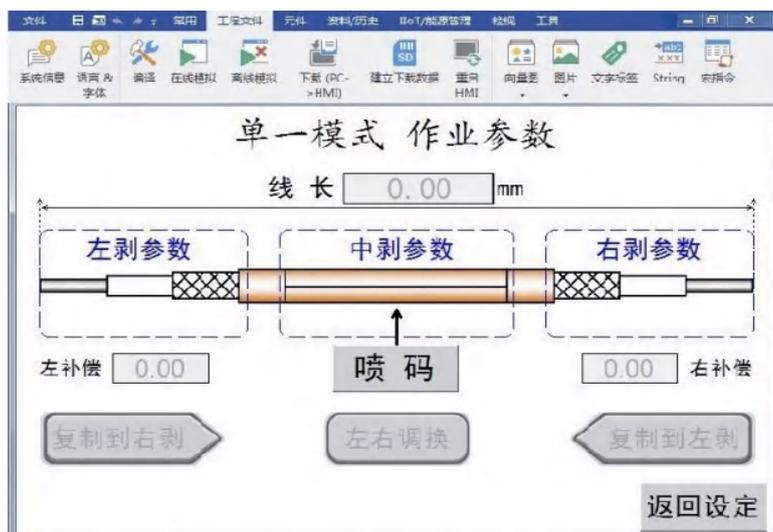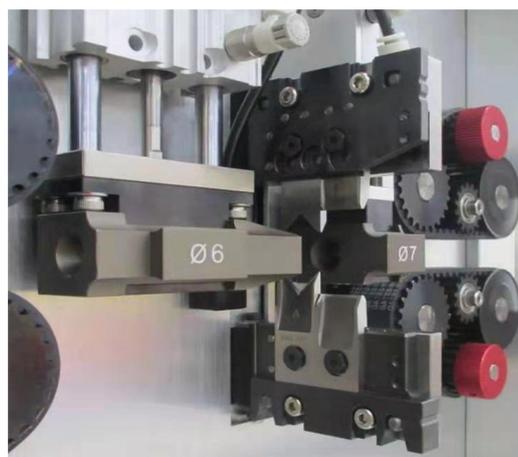

基于windows的操作软件是AS-8600的完美补充。它不仅可以帮助客户提高和优化电缆处理能力以实现最大效率，还可以简化程序制作过程。实际电缆和参数的精确图形表示有助于消除输入

和生产中可能出现错误。离线编程、导入/导出文本数据，操作工具（电缆两端或中间位置打印）等附加功能完善了这款功能强大的电缆处理软件。

人性化操作

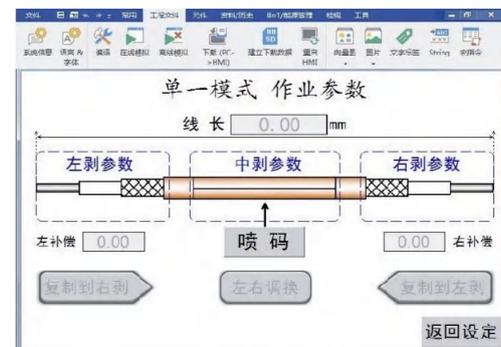


AS-8600的操作进度和处理参数以图形方式显示在易于阅读的显示屏幕上.处理标准电缆的所有设置都已包含在内。用户可以轻松的完成所有程序制作。

■ 旋转剥皮单元

旋转剥皮单元使用专用刀片和特制的电缆置中装置，实现极其精准地垂直切割电缆绝缘层及屏蔽层。可以针对PVC、橡胶和金属材料对切割深度和导管调整进行编程。




- 带有特殊护套和屏蔽层的电线
- 同轴电缆

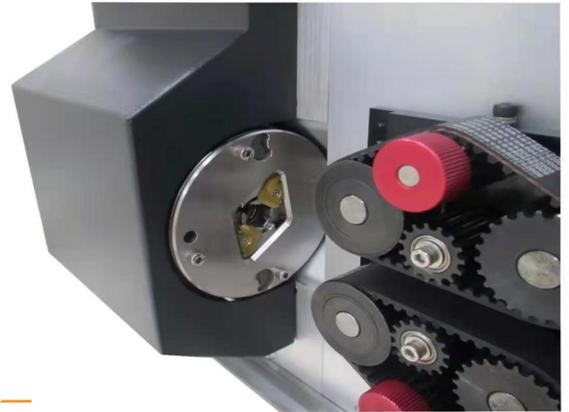


■ 电缆加工一体化工艺

AutoStrip 8600模块化设计的外接端口，包括了周边各种外围设备，总线控制的同时还可以外接定制辅助设备。

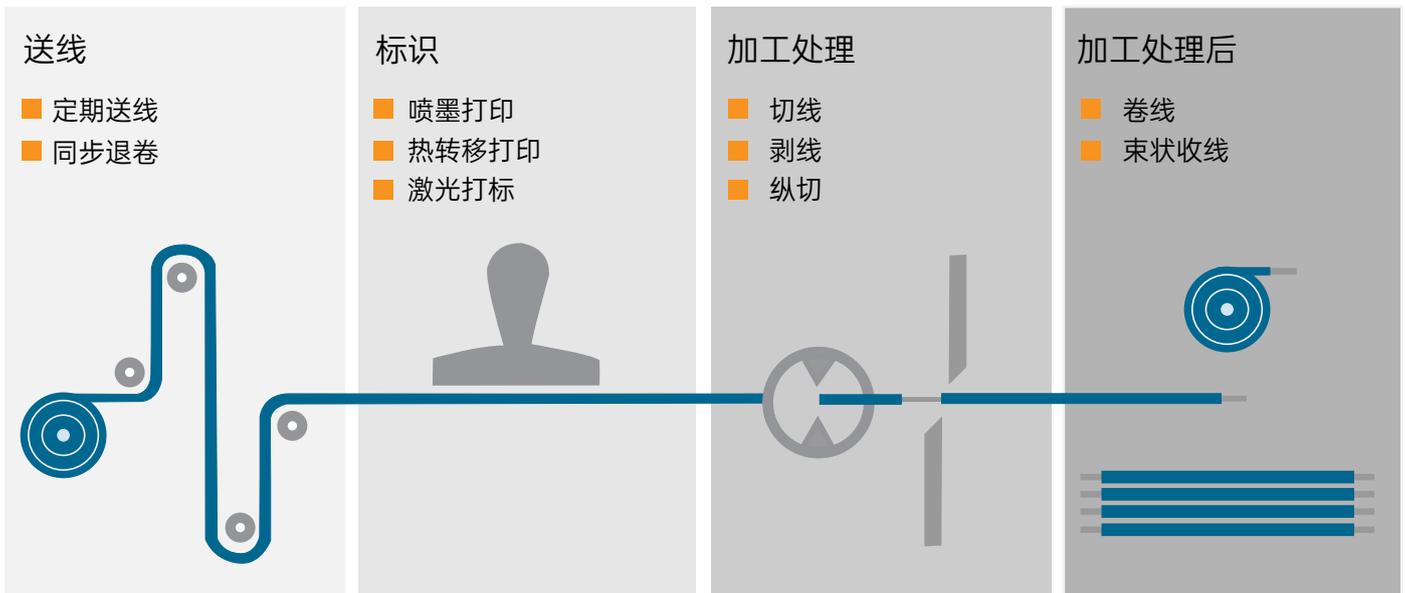


AutoStrip 8600系列


强力型
AS-8600 P

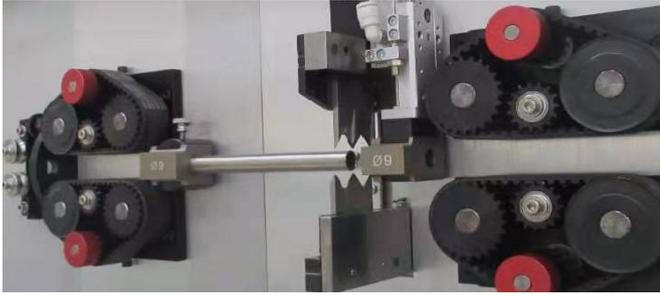


全能型
AS-8600 B

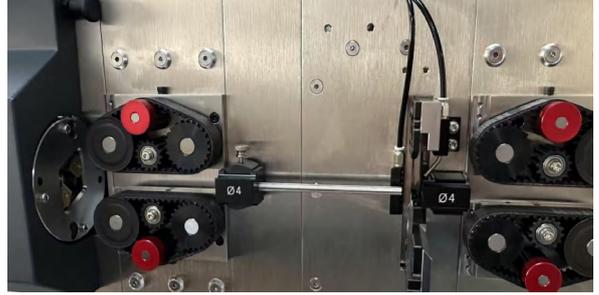

同轴专家
AS-8600 A

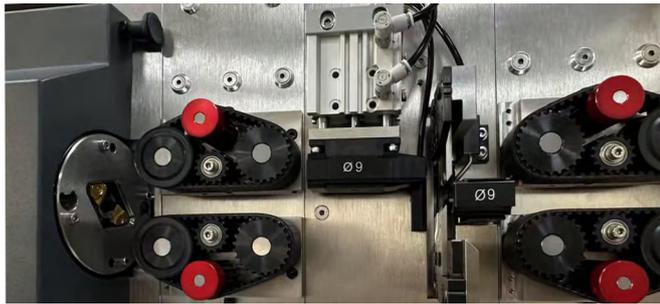

微同轴专家
AS-8600 AM

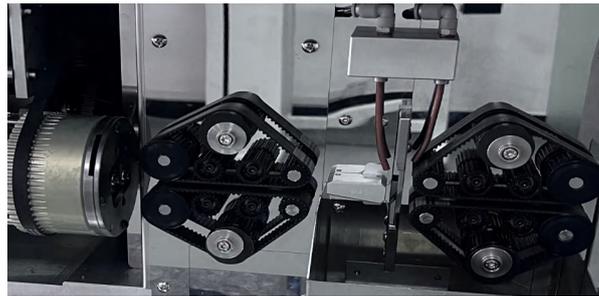

■ 无与伦比的多功能性

扩展应用范围：性能优异,可安装多组切刀等技术,使其几乎可完成各种应用。


编程简单：四种版本的机器均配有强大的操控软件,以满足您各种生产需求。

最大化您的产能：最小化您的更换时间,最大化您的产能。通过快速和简便的设置。


精准是我们的宗旨：不要将时间和金钱浪费在不精准的线束加工上。精准和稳定已扎根于我们“洲浩”人的心中,将指引我们一路前行。

■ 创新性

AutoStrip 8600针对客户提供所需的专业技术知识和创新的电缆加工解决方案。

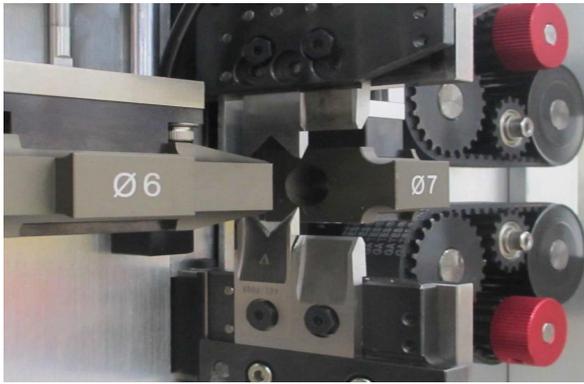

复合式切刀头功能和智能式刀片组技术，可快速更换不同的刀片。

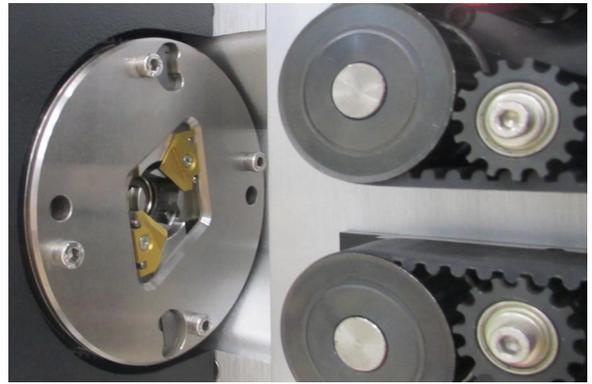

业界领先的高精准旋转头切割技术。

■ 电缆类型&应用

- 导线
- 多芯导线
- 扁平电缆
- 同轴电缆
- 微同轴电缆
- 护套线

各版本机器的应用范围	P	B	A	AM
 定长切断	■	■	■	■
 双端全剥或部分剥皮	■	■	■	■
 多段剥皮	■	■	■	■
 多段剥皮	■	■	■	■
 多芯电缆及护套剥皮	■	■	■	□
 护套线外皮和芯线剥皮	■	■	■	□
 扁平带状电缆外皮和内部导体剥皮	■	■	■	□
 长、短线剥皮应用模式	■	■	■	□
 护套剥皮，内导体剥皮和轴向纵切	■	■	■	□
 轴向纵切	□	■	■	□
 线材打印	■	■	■	■
 多步骤剥皮无屏蔽处理	□	■	■	■
 多步骤剥皮及开窗口	□	■	■	■
 轴向纵切剥皮开窗	□	■	■	■
 多步骤剥皮包括屏蔽处理	□	■	■	■
 修剪，分离和剥皮单根导线	■	□	□	□
 分步、开窗口的多步剥皮	□	■	■	□

■ 可以应用 □ 不可以应用 ■ 可能有限制的应用

■ 技术规格

AS-8600		P	A	B	AM
最大线缆外径		14mm	12.5mm	12.5mm	3.5mm
最大线缆截面积		25mm ²	20mm ² (4AWG)	20mm ² (4AWG)	8mm ² (8AWG)
最小直径调整单位		0.01mm			
最小长度调整单位		0.01mm			
最大线缆长度		999999.99 mm			
电缆长度标准模式		195-999999.99 mm	95-999999.99 mm	195-999999.99 mm	25-999999.99 mm
电缆长度短线模式		<195 mm	<95 mm	<195 mm	<25 mm
剥皮长度		0.1-999999.99 mm			
最大脱皮长度	左端 -mm	195	95	195	40
	右端-mm	999999.99			40
最大剥皮长度	左端-mm	195	95	195	40
	右端-mm	999999.99			40
刀库	无刀片组				1 x 16 mm (0.63")
	刀片宽度	2 x 16 mm (0.63"); 3 x 10.6 mm (0.42")			
刀片类型 (选配)		圆弧刀, 平刀, 中剥刀, 定制刀, 特制刀等			
内存容量		500			
显示屏尺寸		7英寸 (可远配外接显示器)			
接口		送线机, 喷墨打印机, 收线机, 激光打标机, 卷线机			
气源供应		5-7Bar			
电源供应		220 VAC ,+/- 10%, 50-60 Hz; 2000VA	220 VAC ,+/- 10%, 50-60 Hz; 3000VA	220 VAC ,+/- 10%, 50-60 Hz; 2000VA	
外形尺寸 (长X宽X高)		1008x750x476mm			
重量		105Kg	145Kg	145Kg	95Kg

型号规格

AS-8600		P	A	B	AM
能量源	电动-气动	■	■	■	■
传送系统	皮带传送	■	■	■	■
快速更换左导线管	垂直移动, 马达驱动	■		■	
	水平移动, 气动		■		■
快速更换右导线管	水平移动, 马达驱动	■	■	■	
	垂直移动, 气动				■
旋转剥皮单元			■	■	■
吹气		■	■	■	■



东莞洲浩自动化科技有限公司
 地址: 广东省东莞市长安镇乌沙李屋第六工业区兴发南路西一街4号
 电话: 0769-85338087
 传真: 0769-85338027
 邮箱: sales@dgchowho.com
 网址: www.dgchowho.com

