



气动剥皮机 PS-1520

- 可加工各种较细小的线缆
- 可做全剥和半剥加工
- 更换线材时无需更换刀片
- 机器机构轻巧，携带或移动时灵活性高
- 无需电源接入
- 机器触发系统先进并且耐用性、稳定性高
- 机器设有安全的防护系统，使用时不会造成人员伤害
- 多功能性
- 高精度度、高稳定性

气动剥线

气动剥皮机PS-1520

应用范围及概要


PS-1520是一款气动式电缆剥皮机，是加工细小的单芯或多芯线缆的完美解决方案。加工线缆的最大直径可达3.2mm，最大剥皮长度可达20mm。该机器的主要特点是无需电源接入即可使用，使用时简单、快捷的机械调整线缆的直径、剥皮长度、脱皮长度就可以生产，其次是紧凑、轻巧的设计使得多个工作单元可以整合到一个工作站里；该机器拥有绝对精准，高稳定性，成本低，效率高，投资回报率高为主要特征。

产品功能

- 加工线材外径最大3.2mm
- 线材横截面 0.03-2.08 mm² (32-14 AWG)
- 剥皮长度加工精度全剥时：0.5 mm
- 直径设置精度 0.01 mm
- 剥皮长度20mm



线材

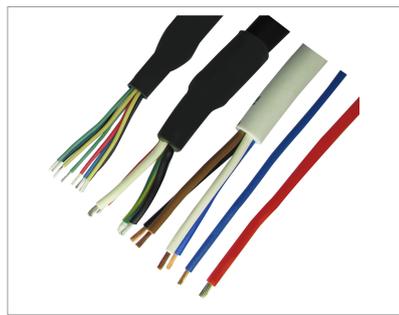

线材

技术规格

线缆规格范围	0.03-2.08 mm ² (32-14AWG)
直径调整精度	0.01 mm
最大线缆直径	3.2 mm
剥皮长度	1-20 mm
渐进式全剥增量	0.5 mm
渐进式半剥增量	2 mm
节拍	大约 0.3s
刀片	2片通用V形刀片（高速钢）
可加工的绝缘材料种类	PVC,PUR,rubber,Teflon® ,Tefzel® ,Kapton,etc.
启动装置	气动触发器
气压	0.5-0.7Mpa (5-7bar)
电源	无需电源
噪音	小于75分贝
体积 (LxWxH)	267x71x128mm
重量	2.0Kg
重要提示	如果您对机器的加工性能有任何疑问，洲浩公司建议您提供相应线缆样品予我们做测试。

东莞洲浩自动化科技有限公司
地址：广东省东莞市长安镇乌沙李屋第六工业区兴发南路西一街4号
电话：0769-85338087
传真：0769-85338027
邮箱：sales@dgchowho.com
网址：www.dgchowho.com

 Chowho

