



半钢性同轴电缆剥皮机 SR-2380

- SR-2380是高精准的机械设备
- 7" 彩色触摸屏界面
- 精简的菜单导航设计和线缆剥皮模版
- 设计新颖，符合人体工程学设计

剥皮


半钢性同轴电缆剥皮机SR-2380

应用范围及概要

SR-2380 设备用于外径为0.86mm (0.034 ") 至4.5mm (0.177 ") 的半钢性同轴电缆的剥皮。通过预先设定的线缆类型与直观的数据输入，线缆加工程序可以在很短的时间内完成创建及储存。 操作者放入线缆并踩下脚踏开关启动剥皮程序。一旦线缆完成加工，夹爪即会打开，操作者即可取出线缆。

剥皮能力

- 内导体剥皮
- 内导体的剥皮和倒角（60度或90度）
- 外导体的剥皮
- 内部及外部导体的剥皮
- 内部部导体的剥皮及内部导体的倒角
- 有焊接头的半钢线进行内外部导体的剥皮和倒角

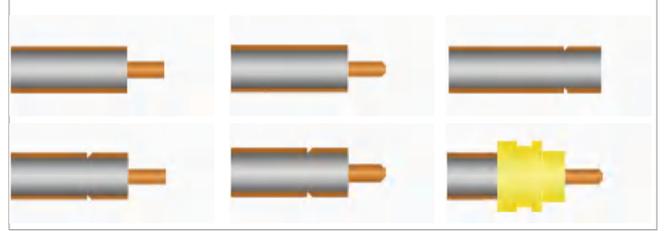

注意：为防止绝缘体的损坏，外导体可以被部分剥除。
使用设备的工具可以轻松去除外导体。

技术规格

线缆外径	最大4.5 mm (0.177"); 最小0.86mm(0.034")
剥皮长度	最大30mm (1.18")
剥皮长度增量	长度：0.01 mm (0.00039") 可调 直径：0.01 mm (0.00039") 可调
加工刀片	适用于旋转和剥皮：2pcs 适用于旋转：2pcs.(各1片) 适用于倒角：1Set (4pcs)
加工周期	>3s,(取决于电缆种类及加工程序设定)
程序容量	可储存100个线缆数据
接口	1xUSB, 1x脚踏开关, 2x以太网(取决于需求)
噪音	< 70 db (A)
电源	110-220 VAC ,+/- 10%, 50-60 Hz; 400VA
气压	6 bar/0.6Mpa/87psi
加工周期气量消耗	7-30 l at 6 bar (87 psi), (取决于线缆种类和加工程序设定)
尺寸 (LXWXH)	678x272x314 mm
重量	34 Kg
重要提示	如果您对机器的加工性能有任何疑问，洲浩公司建议您提供相应线缆样品予我们做测试。

东莞洲浩自动化科技有限公司
地址：广东省东莞市长安镇乌沙李屋第六工业区兴发南路西一街4号
电话：0769-85338087
传真：0769-85338027
邮箱：sales@dgchowho.com
网址：www.dgchowho.com

 Chowho

