



敏思传感技术有限公司

MinSi (Henan) Sensing Technology Co., Ltd.

产品承认书

SPECIFICATION

客户名称 CUSTOMER	
产品名称 PRODUCTION	中远红外带通滤光片
产品型号 MODEL	MS-WBP 8-14μm
版本号 VERSION NO	A2.0

敏思传感技术有限公司

电话：400-8638-732

网址：[http:// www.minsisensor.com](http://www.minsisensor.com)

邮箱：[minsi@ minsensorm.com](mailto:minsi@minsensorm.com)



客户确认 CUSTOMER CONFIRMATION	审 核 CHECKED BY	编 制 PREPARED BY
	张毅	王洪波



声明

本说明书版权属**敏思传感技术有限公司**(以下称本公司) 所有, 未经书面许可, 本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内, 也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

感谢您使用**敏思传感**的系列产品。为使您更好地使用本公司产品, 减少因使用不当造成的产品故障, 使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果用户不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件, 本公司不承担由此造成的任何损失。

您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念, 不断致力于产品改进和技术创新。因此, 本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时, 请确认其属于有效版本。同时, 本公司鼓励使用者根据其使用情况, 探讨本产品更优化的使用方法。

请妥善保管本说明书, 以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

敏思传感技术有限公司




特点:

- 透射率高
- 截止范围宽
- 截止深度深

应用:


- 工业测温
- 热辐射系统
- 人体感应

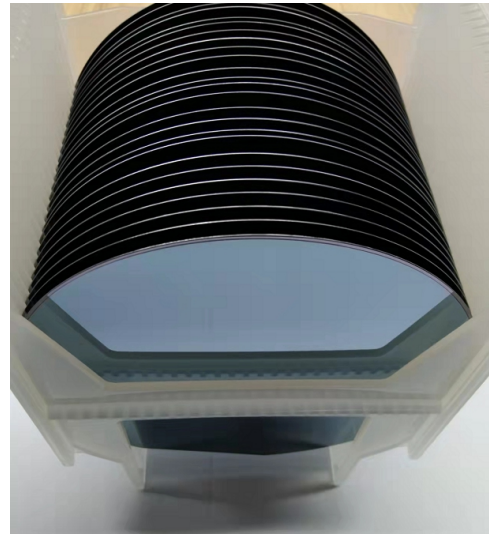

产品规格书		
参数	单位	技术参数
材料	/	单晶硅
入射角度	度	0
镀膜指标:		
通带	nm	8000-14000nm
截止带	nm	400-7500nm&15000-21000nm
通带平均透过率	%	$T_p \geq 75\%$
截止带平均透过率	%	$T_{ave} \leq 1\%$
外观: 60/40		



附：光谱图

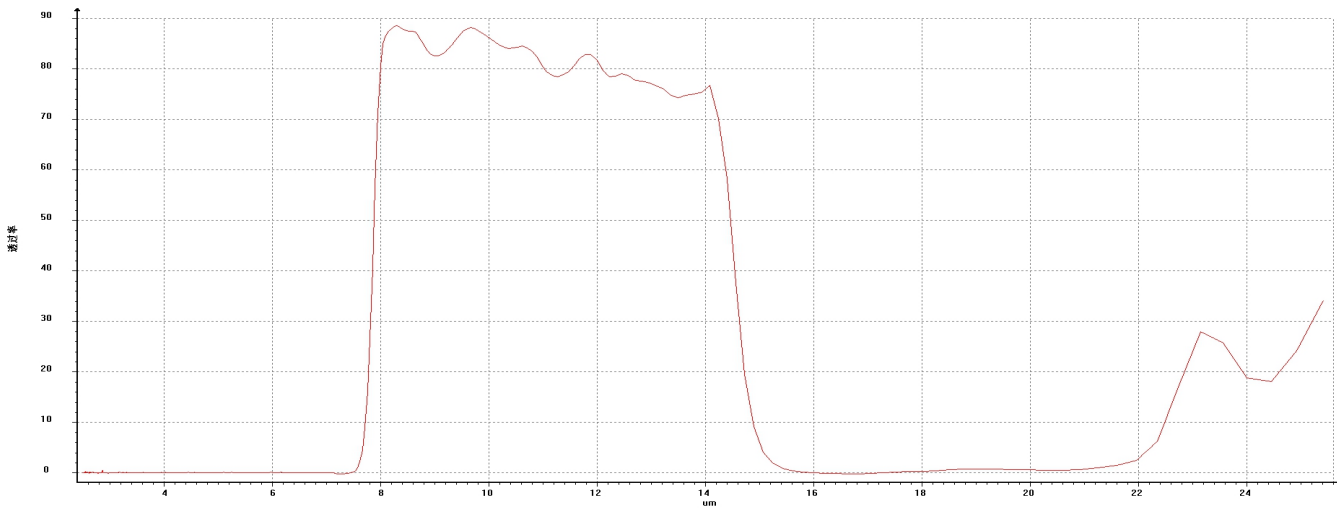

Die Width: mm

Die Height: mm

Horizontal Spacing: mm

Vertical Spacing: mm

Wafer Diameter: mm

Edge Clearance: mm

Flat/Notch Height: mm

DPW: 135
Saw: 3452mm

(C) Silicon EDGE Limited

尺寸示意图:

常规尺寸: 6寸

厚度: 0.5 ± 0.1 mm

可切割各种尺寸的方形片子