



半自动同轴电缆剥线机 CS-730

- 3D图形化操作界面
- 自检功能
- 一个程序两端加工
- 扫码功能（选配）
- 程序等级密码保护
- 吹气装置（选配）

同轴电缆剥线

半自动同轴电缆剥线机CS-730


应用范围及概要

经过生产验证的机械师，结合最先进的电子设备和一个3D图形操作界面创建了一个易于使用的平台，可以提供最高的效率。半自动同轴电缆剥线机CS-730可以轻松加工最大外径7毫米(0.28")的同轴电缆和三轴电缆。周期短、加工能力强，有多达500个程序的存储空间，可确保高利润和快速的投资回报。

产品功能

可编程设定每个程序的每个步骤

- 剥皮位置
- 剥皮直径
- 剥皮刀片进刀速度
- 剥皮刀片旋转速度
- 剥皮刀头旋转方向
- 剥皮刀头切割停留时间
- 退刀（脱皮前刀片微张）
- 脱皮长度（全剥或半剥）
- 脱皮速度
- 旋转式脱皮或者不旋转脱皮
- 自由地选择剥皮顺序
- 线夹夹紧力

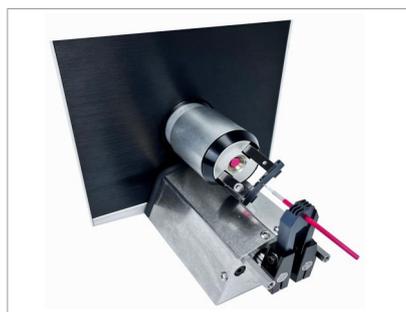

机头



面板



线材

技术规格

最大直径	7 mm
直径增量	0.01 mm
最大剥皮长度	30 mm
剥皮长度增量	0.01 mm
最大剥皮层数	9
加工时间	3.0 秒以上（取决于线缆类型及程序）
生产效率	600~650条/小时（取决于线缆类型及程序）
剥皮刀片	2 片
程序容量	500个程序，每个程序可有9步
工作模式	脚踏开关/感应针
电源供应	110-220 VAC ,+/- 10%, 50-60 Hz; 250VA
噪音	小于75分贝
体积 (LxWxH)	523x170x247 mm
重量	12千克
重要提示	如果您对机器的加工性能有任何疑问，洲浩公司建议您提供相应线缆样品予我们做测试。



东莞洲浩自动化科技有限公司
地址：广东省东莞市长安镇乌沙李屋第六工业区兴发南路西一街4号
电话：0769-85338087
传真：0769-85338027
邮箱：sales@dgchowho.com
网址：www.dgchowho.com

