注：1: 加工時請嚴格按照圖面所表示的要求精度加工.
2: 加工時一定不得碰傷尖角和塌邊.
3: 磨床, 放電所有沟槽務必清角0.03MM以內.
4. 未標註尺寸按2D圖檔加工

REV.	ECN NO. / DESCRIPTION	DATE
A	RA20075	12/01'20

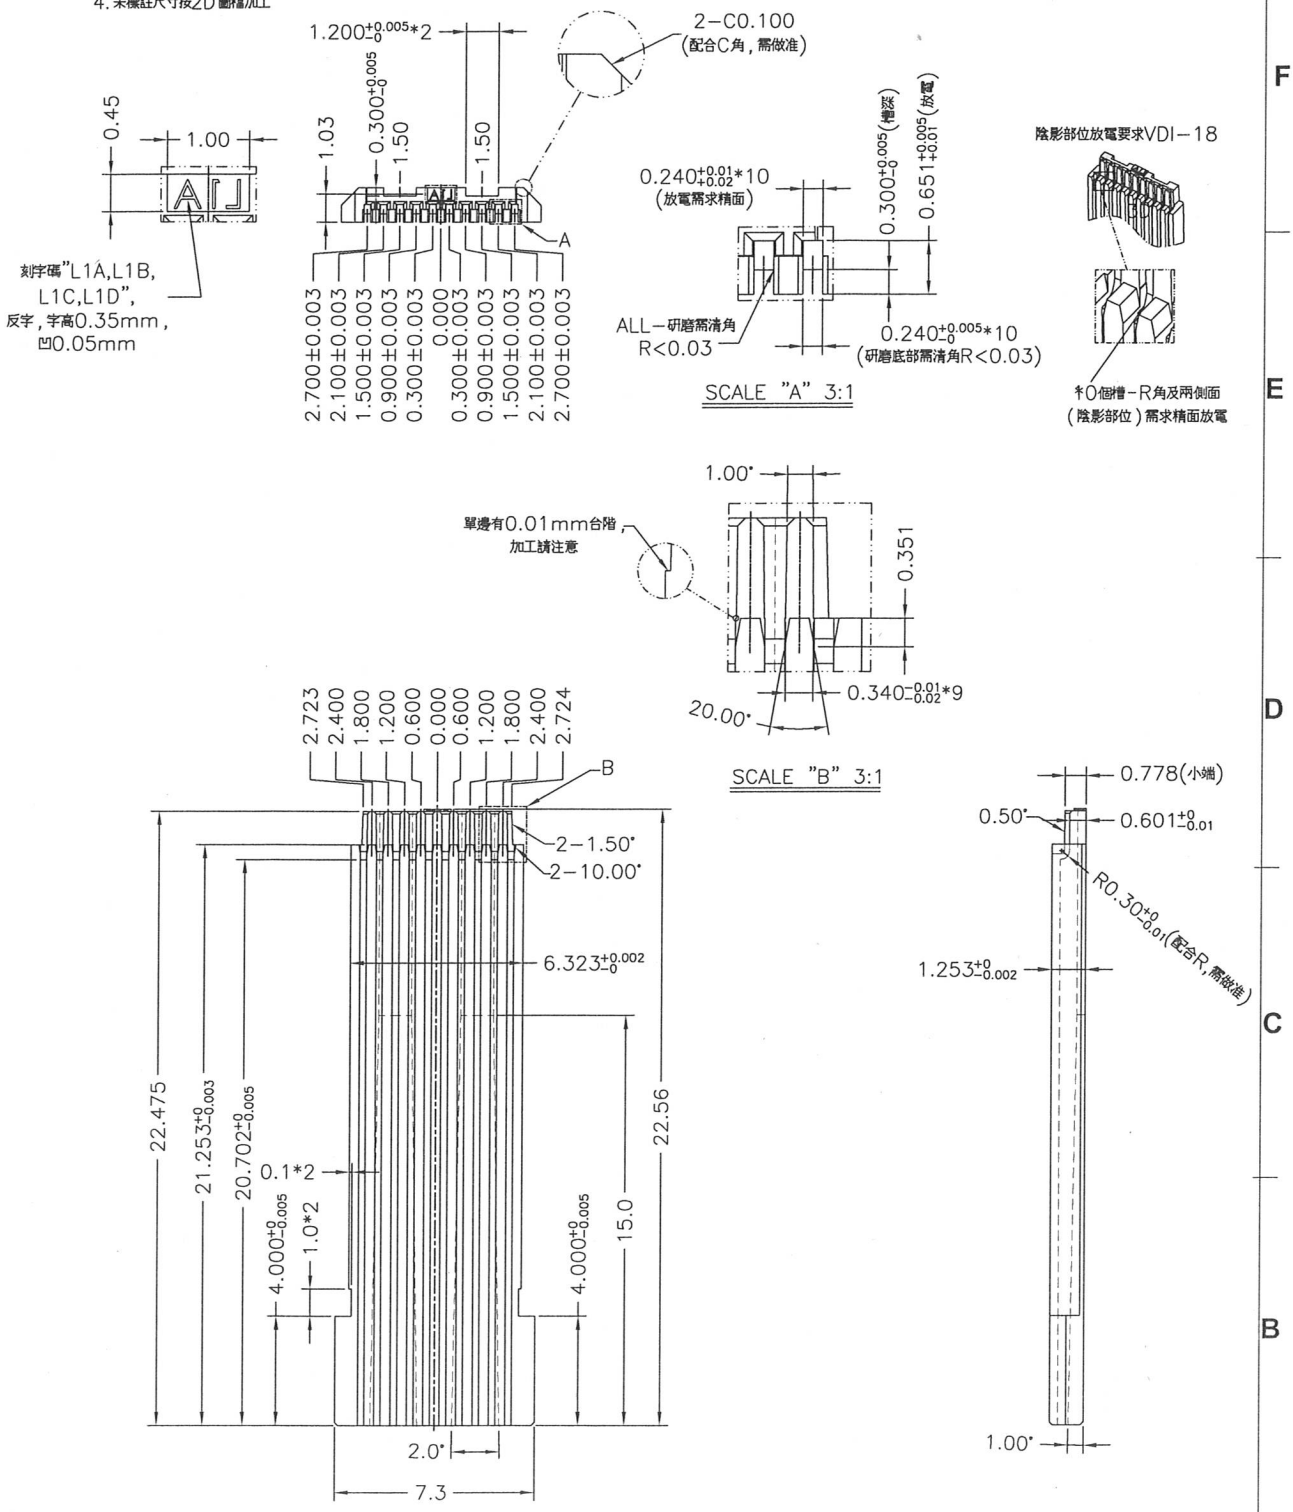

GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED		MATERIAL		PART NO.	CAYMAN MOULD TECHN. CO.,LTD		
LINEAR	ANGLE	SKD61		BSIM0036-P001CC			
.X ±0.05	X.°±1°	FINISH		APPROVED BY	TITLE X2242 SSD REAR IM INJECTION MOULD CORE INSERT		
		HRC52~54°					
.XX ±0.01	.X°±0.5°	UNITS		CHECKED BY	DWG NO.		
		MM			212		
.XXX ±0.005	.XX°±0.1°	SIZE	Q'TY	DRAWN BY		SHEET	SCALE	REV
.XXXX ±0.002	.XXX°±0.05°	A4	4	BILL		1 /	1:0.2	A