



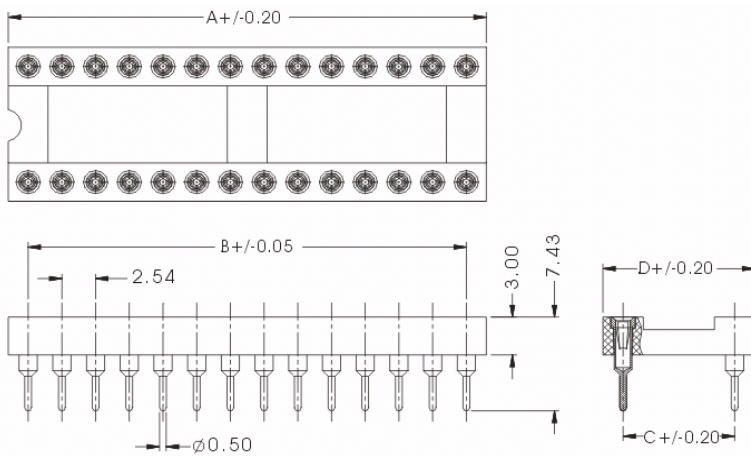

# 东莞市长河电子有限公司 产品规格书

## CHANGHE ELECTRONICS CO.,LTD.

型号: CI450-00

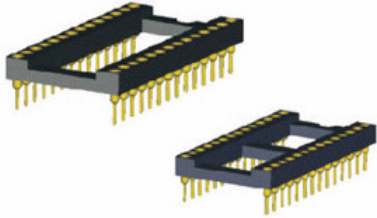

Contact	Dim A	Dim B	Dim C	Dim D
6	7.62	5.08	7.62	10.16
8	10.16	7.62	7.62	10.16
10	12.70	10.16	7.62	10.16
14	17.78	15.24	7.62	10.16
16	20.32	17.78	7.62	10.16
18	22.86	20.32	7.62	10.16
20	25.40	22.86	7.62	10.16
24	25.40	27.94	7.62	10.16
28	30.48	33.02	7.62	10.16
20	25.40	22.86	10.16	12.70
22	27.94	25.40	10.16	12.70
24	30.48	27.94	10.16	12.70
28	35.56	33.02	10.16	12.70
32	40.64	38.10	10.16	12.70
24	30.48	27.94	15.24	17.78
28	35.56	33.02	15.24	17.78
32	40.64	38.10	15.24	17.78
36	45.72	43.18	15.24	17.78
40	50.80	48.26	15.24	17.78
42	53.34	50.80	15.24	17.78
48	60.96	58.42	15.24	17.78
50	63.50	60.96	15.24	17.78
52	66.04	63.50	15.24	17.78
50	63.50	60.96	22.86	25.40
52	66.04	63.50	22.86	25.40
64	81.28	78.74	22.86	25.40

产品参数:

外观参数	
间距	2.54mm
常用位数	01-40 Pin
材质及电镀	
外壳	PBT+30%GF, UL94V-0
Pin 针	黄铜, 镀金
夹片	镀铜
电气性能	
额定电压	60 V
额定电流	3A
工频耐电压	AC500V,1分钟
绝缘阻抗	DC500V 500MΩ
机械性能	
工作温度	-33℃~+105℃

P=2.54mm

订购方式:

型号 Serise No.      间距 Pitch      极数 No. of Pole      颜色 Color      客户其它需求 Customer Request  
 —  —   —  —

01	白色	04	绿色	07	黄色
02	黑色	05	灰色	08	红色
03	蓝色	06	橙色	09	棕色